


注1. 挿入損失(シャッタ付SCアダプタ)
波長1310nm(LD光源)で測定し、0.4dB以下

2. 適用ケーブル
- ・単心ドロップ/インドケーブル 厚さ2.0×高さ3.1mm
 - ・単心細径インドケーブル 厚さ1.6×高さ2.0mm
 - ・シングルモード光ファイバ
 - ・最小曲げ半径15mm以下

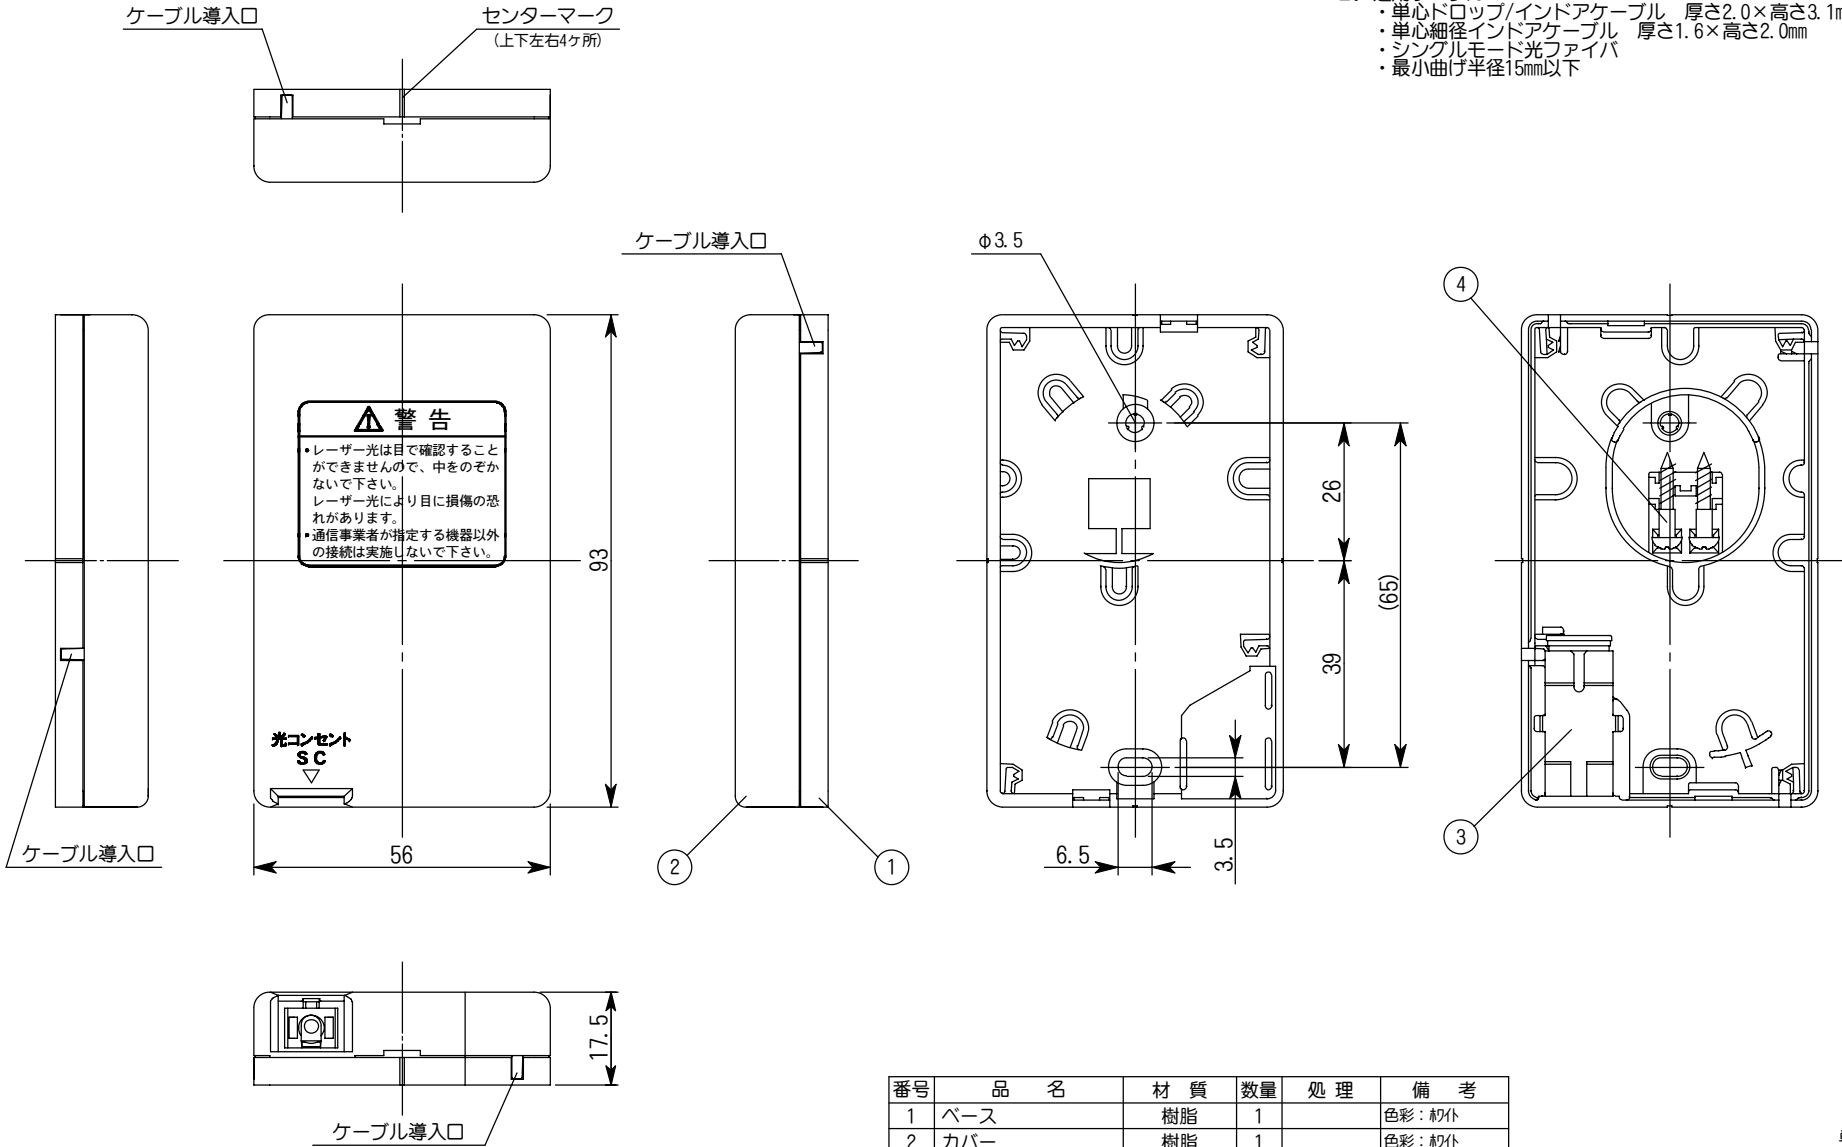

番号	品名	材質	数量	処理	備考
1	ベース	樹脂	1		色彩: 紺色
2	カバー	樹脂	1		色彩: 紺色
3	シャッタ付SCアダプタ	樹脂・ステンレス鋼	1		色彩: アル-
4	+丸木ねじφ3.1×16	鋼	2	三価処理	添付品(JIS B 1112)

単位: mm

名称 WO-1GSCP 外観図
菱 渡辺製作所