


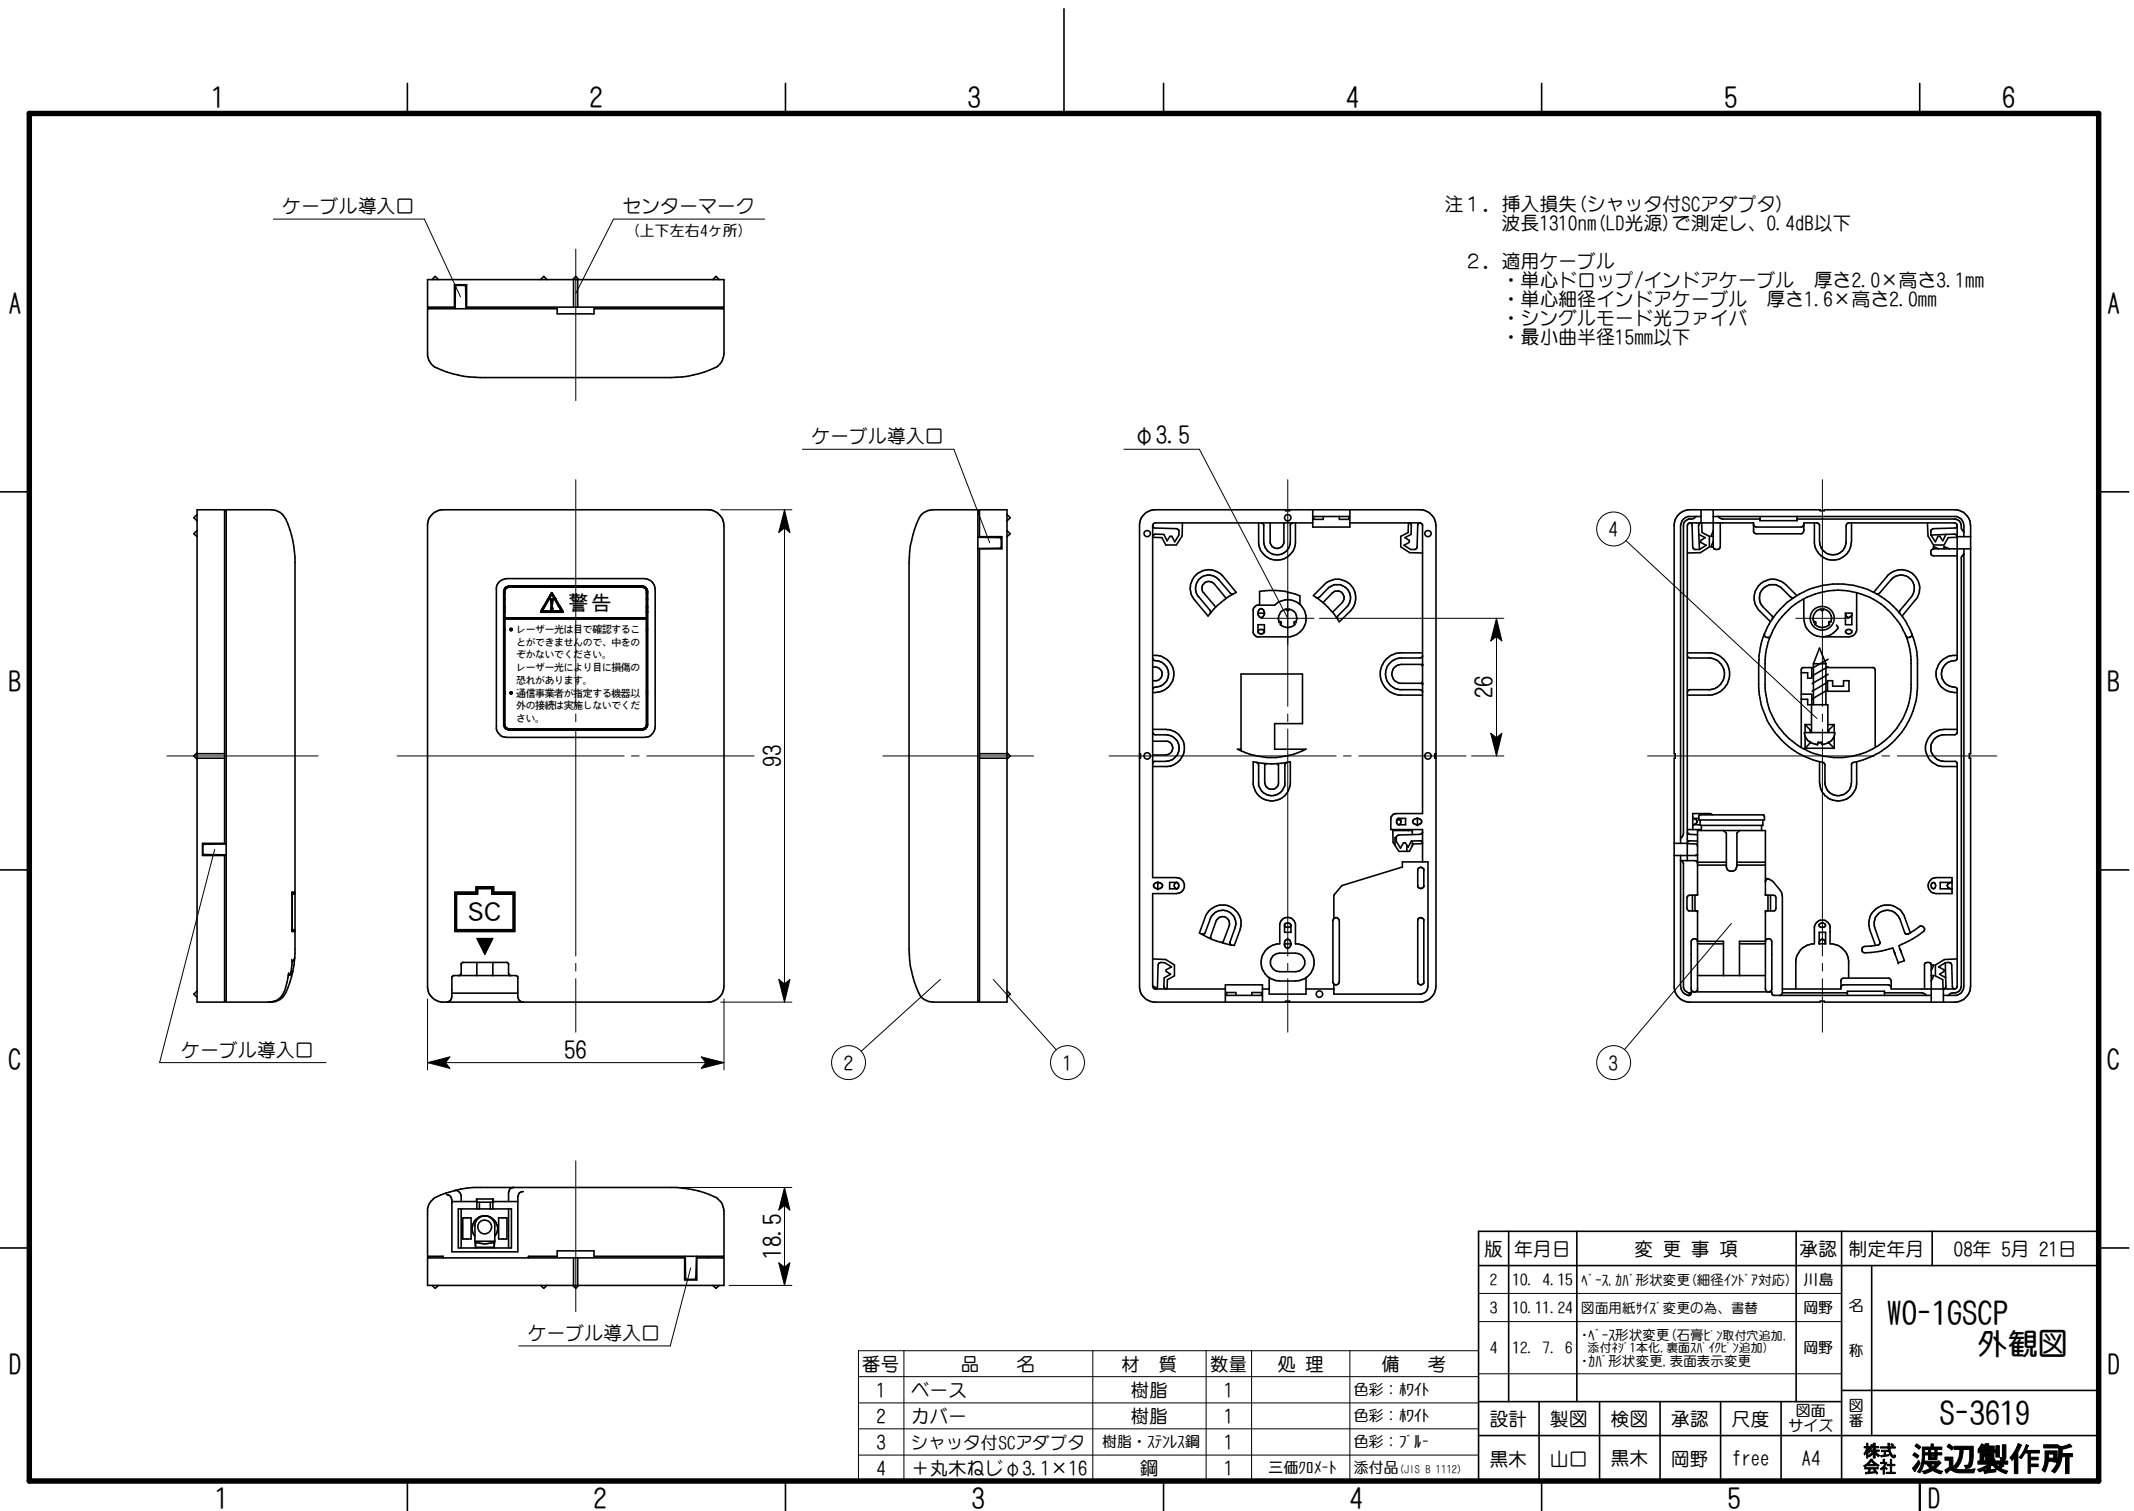

注1. 挿入損失 (シャッタ付SCアダプタ)
波長1310nm (LD光源) で測定し、0.4dB以下

2. 適用ケーブル
- ・単心ドロップ/インドアケーブル 厚さ2.0×高さ3.1mm
 - ・単心細径インドアケーブル 厚さ1.6×高さ2.0mm
 - ・シングルモード光ファイバ
 - ・最小曲半径15mm以下

番号	品名	材質	数量	処理	備考
1	ベース	樹脂	1		色彩：杓付
2	カバー	樹脂	1		色彩：杓付
3	シャッタ付SCアダプタ	樹脂・ステン鋼	1		色彩：ブルー
4	＋丸木ねじφ3.1×16	鋼	1	三価メッキ	添付品 (JIS B 1112)

版	年月日	変更事項	承認	制定年月	08年 5月 21日
2	10. 4. 15	「A」-「S」加「形状変更 (細径タイプ対応)」	川島	名 称 W0-1GSCP 外観図 S-3619	製 社 渡辺製作所
3	10. 11. 24	図面用紙サイズ 変更の為、書替	岡野		
4	12. 7. 6	「A」-「S」形状変更 (石膏ビニール取付穴追加、添付品「1本化」裏面加「穴」追加) 「加」形状変更、表面表示変更	岡野		
設計	製図	検図	承認	尺度	図面 サイズ
黒木	山口	黒木	岡野	free	A4