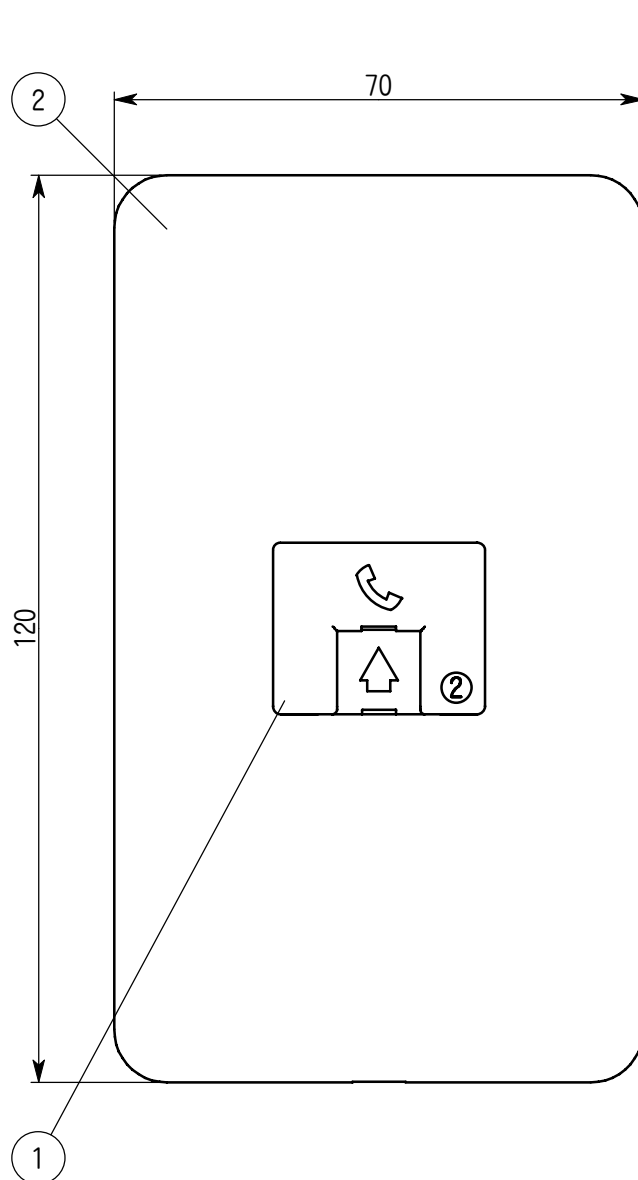


・品名略号表示はNMJ-2Wを示す。

・絶縁抵抗
常温(5~35℃) 常湿(45~85%)においてDC250Vで測定し、
プラグが挿入されていない状態で隣接端子間50MΩ以上。

・絶縁耐圧
常温(5~35℃) 常湿(45~85%)において、AC50又は60Hzの
500V又はDC700Vを1分間加えた場合に異常なし。
(NMJ-2WCは除く)

・適用線材径
単線 φ0.4, φ0.5, φ0.65mm

番号	品名	材質	数量	備考
1	WUK-2	—	1	複合CR付
	WUK-2C			
2	カラーパネル 1	樹脂	1	色彩：ホワイト
3	取付枠	樹脂	1	色彩：グレー

単位：mm

名称	NMJ-2W, NMJ-2WC 外観図
	株式会社 渡辺製作所