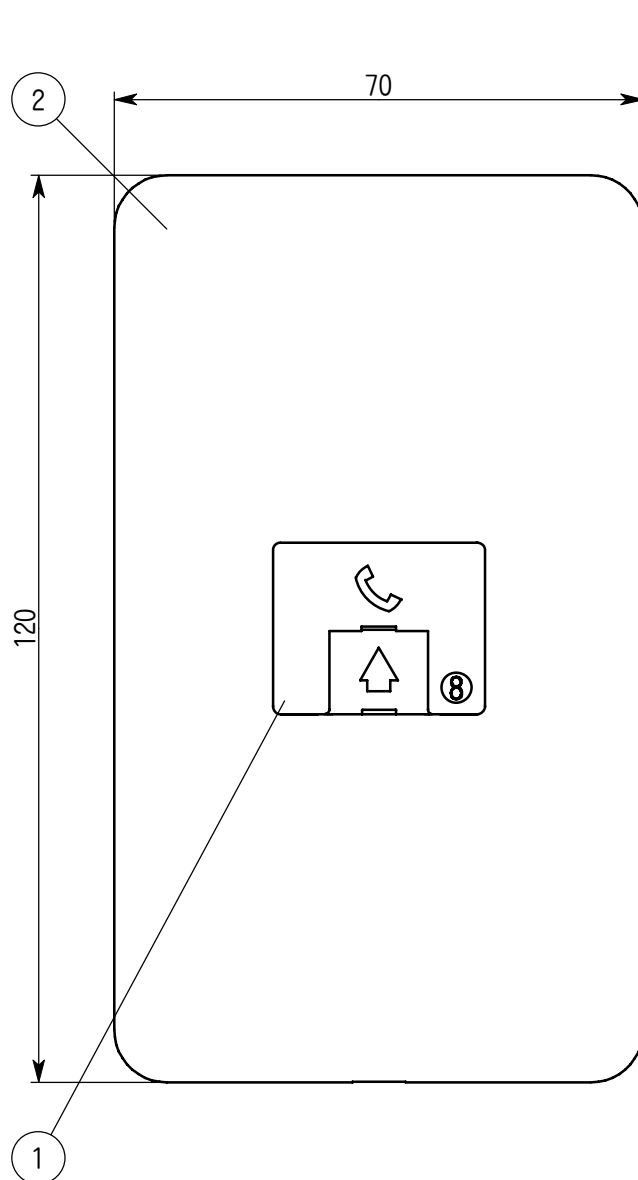


・品名略号表示はNMJ-8Wを示す。

・絶縁抵抗
常温(5~35℃) 常湿(45~85%)においてDC250Vで測定し、
プラグが挿入されていない状態で隣接端子間50MΩ以上。
(NMJ-8WRは除く)

・絶縁耐圧
常温(5~35℃) 常湿(45~85%)において、AC50又は60Hzの
500V又はDC700Vを1分間加えた場合に異常なし。
(NMJ-8WC, NMJ-8WRは除く)

・適用線材径
単線 φ0.4, φ0.5, φ0.65mm

番号	品名	材質	数量	備考
1	WUK-8W	—	1	
	WUK-8WC			複合CR付
	WUK-8WR			抵抗付(100Ω)
2	カラーパネル 1	樹脂	1	色彩：ホワイト
3	取付枠	樹脂	1	色彩：グレー

単位：mm

名称	NMJ-8W, NMJ-8WC, NMJ-8WR 外観図
製	渡辺製作所