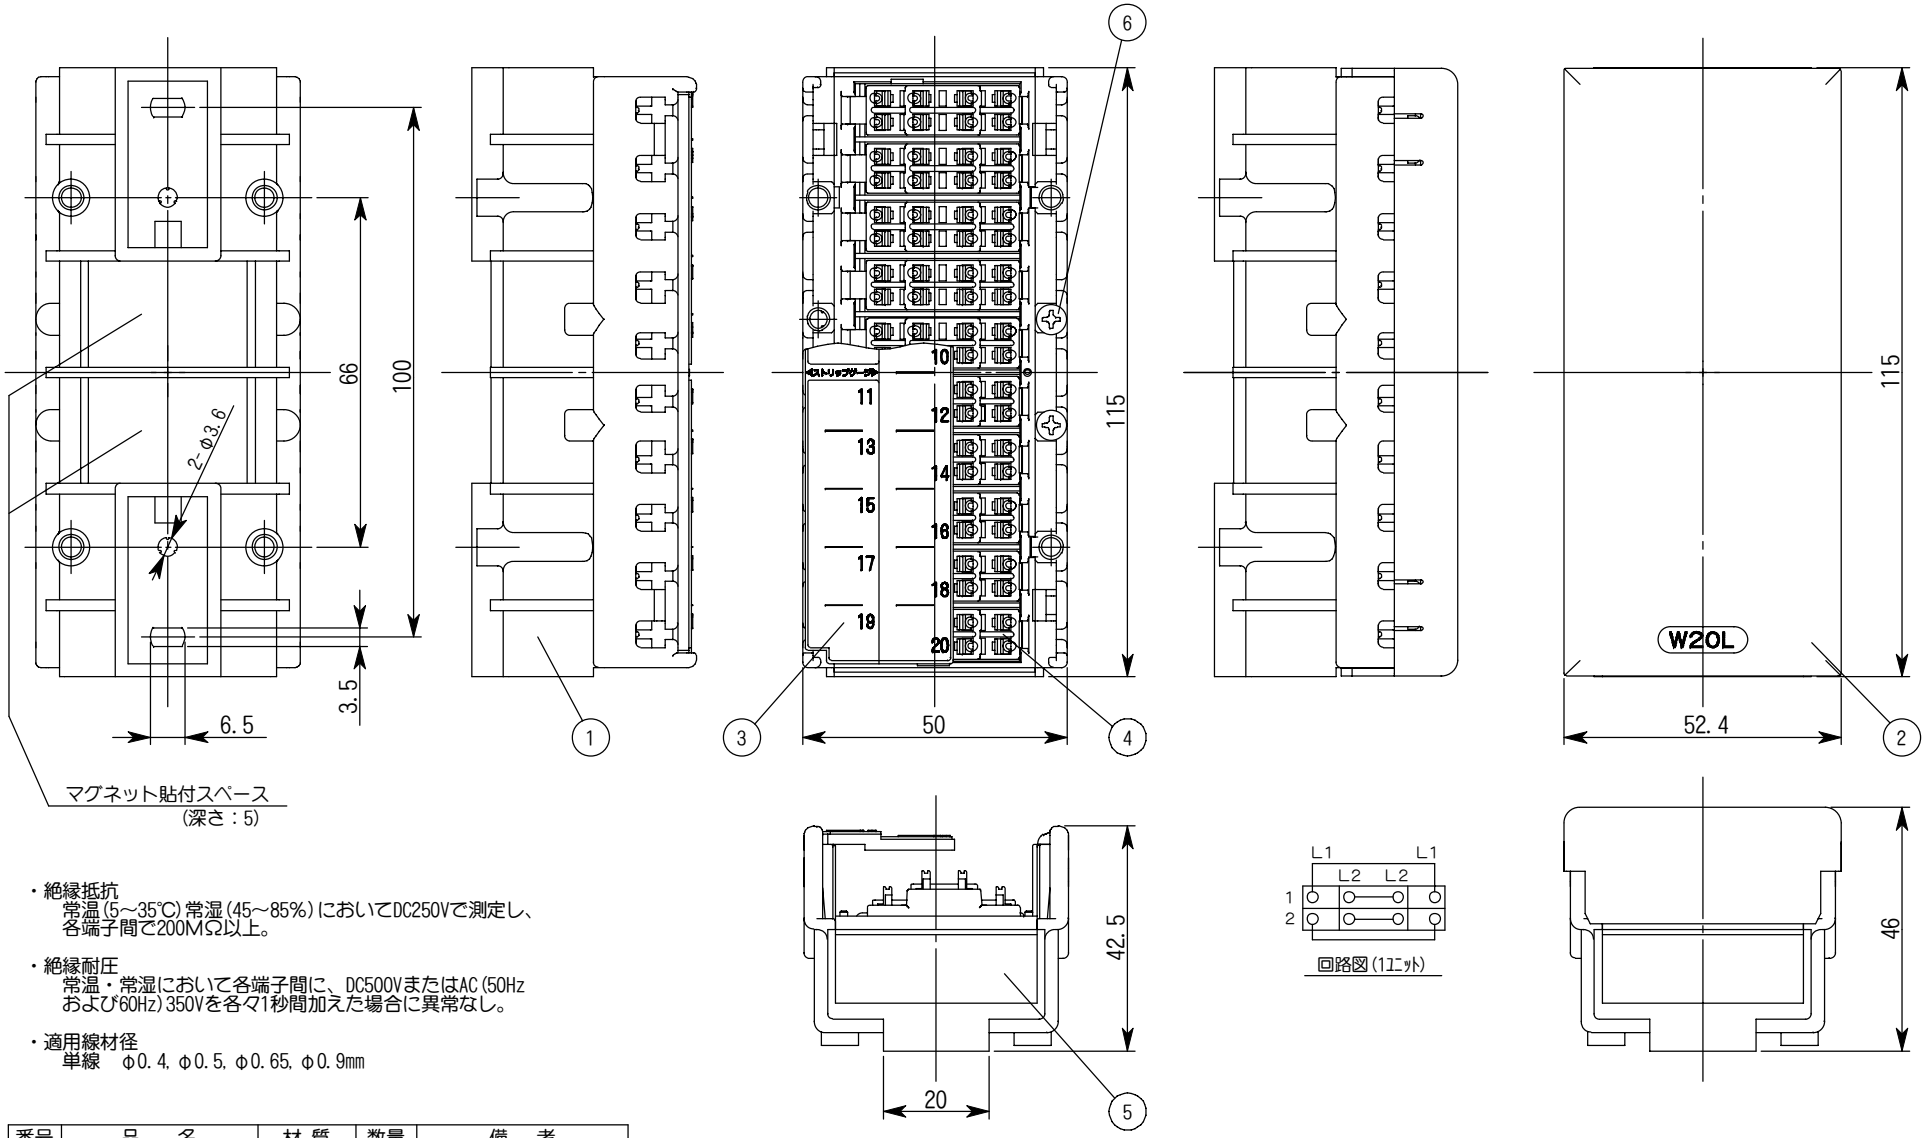

・絶縁抵抗
常温(5～35℃)常湿(45～85%)においてDC250Vで測定し、各端子間で200MΩ以上。

・絶縁耐圧
常温・常湿において各端子間に、DC500VまたはAC(50Hzおよび60Hz)350Vを各々1秒間加えた場合に異常なし。

・適用線材径
単線　φ0.4, φ0.5, φ0.65, φ0.9mm

番号	品　名	材 質	数量	備　考
1	クリートベース	樹脂	1	
2	カバー	樹脂	1	
3	示名条片	樹脂	1	ｽﾄﾘｯﾌﾟｹﾞｰｼﾞ付(ｽﾄﾘｯﾌﾟ長14mm)
4	端子ユニット	樹脂・りん青銅 ステンレス	10	
5	ケース	樹脂	1	
6	＋丸木ねじφ3.1×20	鋼	2	添付品(JIS B 1112)

単位：mm

名称	W20L端子板 外観図

株式会社 渡辺製作所