




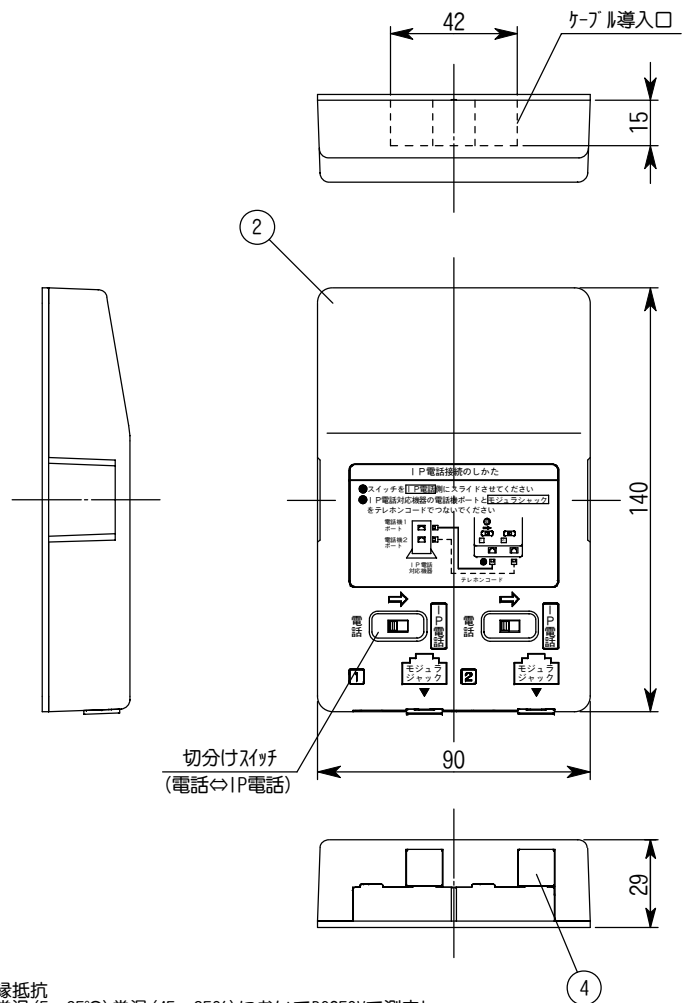


- 絶縁抵抗
常温 (5~35℃) 常湿 (45~85%) においてDC250Vで測定し、
7MΩ が挿入されていない状態で隣接端子間50MΩ以上。
- 絶縁耐圧 (切分けスイッチの「IP電話」側に設定した場合の
出力側 (複合CR未接続側) に限る。)
常温 (5~35℃) 常湿 (45~85%) において、AC50又は60Hzの
500V又はDC700Vを1分間加えた場合に異常なし。
- 屋内線固定力
屋内線 (導体径0.4~0.65mm) を接続した状態で、屋内線に
9.8Nの引っ張り力を加えた場合に、屋内線が断線した場合
を除き引き抜けない。


- 適用線材径
単線 φ0.4, φ0.5, φ0.65mm



ケーブル 1.5m (1本) : 添付品

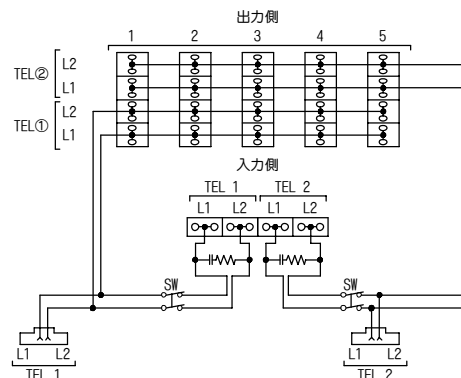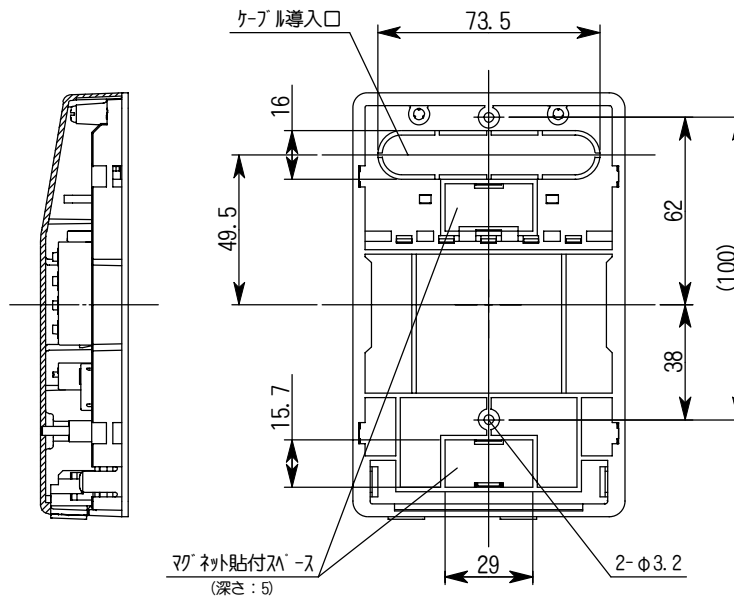

回路図

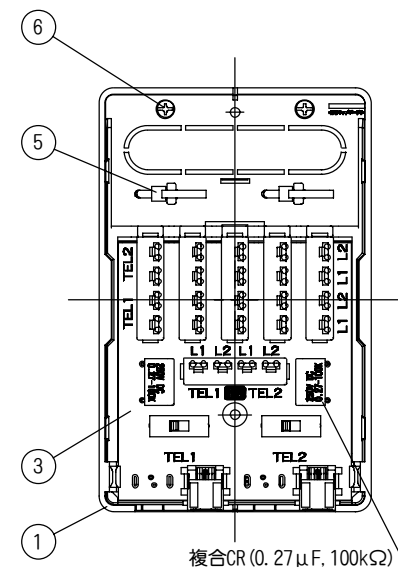

複合CR (0.27μF, 100kΩ)

番号	品名	材質	数量	処理	備考
1	ベース	樹脂	1		スリッパゲージ付
2	カバー	樹脂	1		裏面回路図表示
3	基板ユニット	—	1		
4	テレホンキャップ	樹脂	2		
5	結束バンド	樹脂	2		
6	++タビッねじナ 3×16	鋼	2	三価70X-ト	添付品 (JIS B 1122)
7	ケーブル 1.5m (袋入り)	—	1		添付品

単位 : mm

名称	WBB-62S2C1 外観図
	株式会社 渡辺製作所