



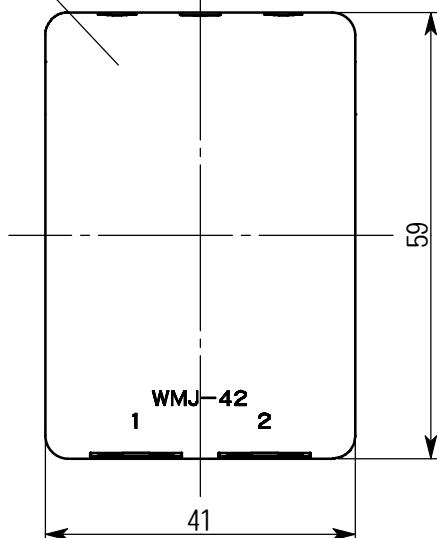


2

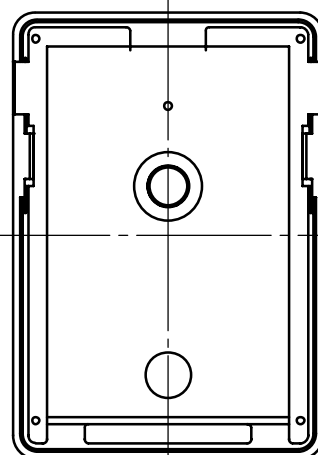

回路図

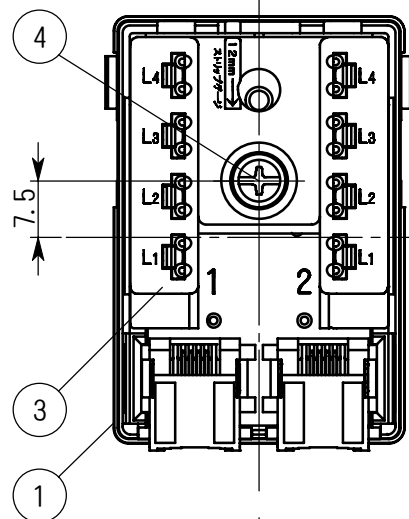

- ・絶縁抵抗
常温 (5~35℃) 常湿 (45~85%) において DC250V で測定し、
7 MΩ が挿入されていない状態で隣接端子間 50 MΩ 以上。
- ・絶縁耐圧
常温 (5~35℃) 常湿 (45~85%) において、AC50 又は 60 Hz の
500V 又は DC700V を 1 分間加えた場合に異常なし。
- ・適用線材径
単線 φ0.4, φ0.5, φ0.65mm

番号	品名	材質	数量	備考
1	ベース	樹脂	1	色彩：ホワイト
2	カバー	樹脂	1	色彩：ホワイト
3	基板ユニット	—	1	
4	ネジ M3×16	鋼	1	添付品 (JIS B 1122)

単位：mm

名称	WMJ-42 外觀図
製造	渡辺製作所