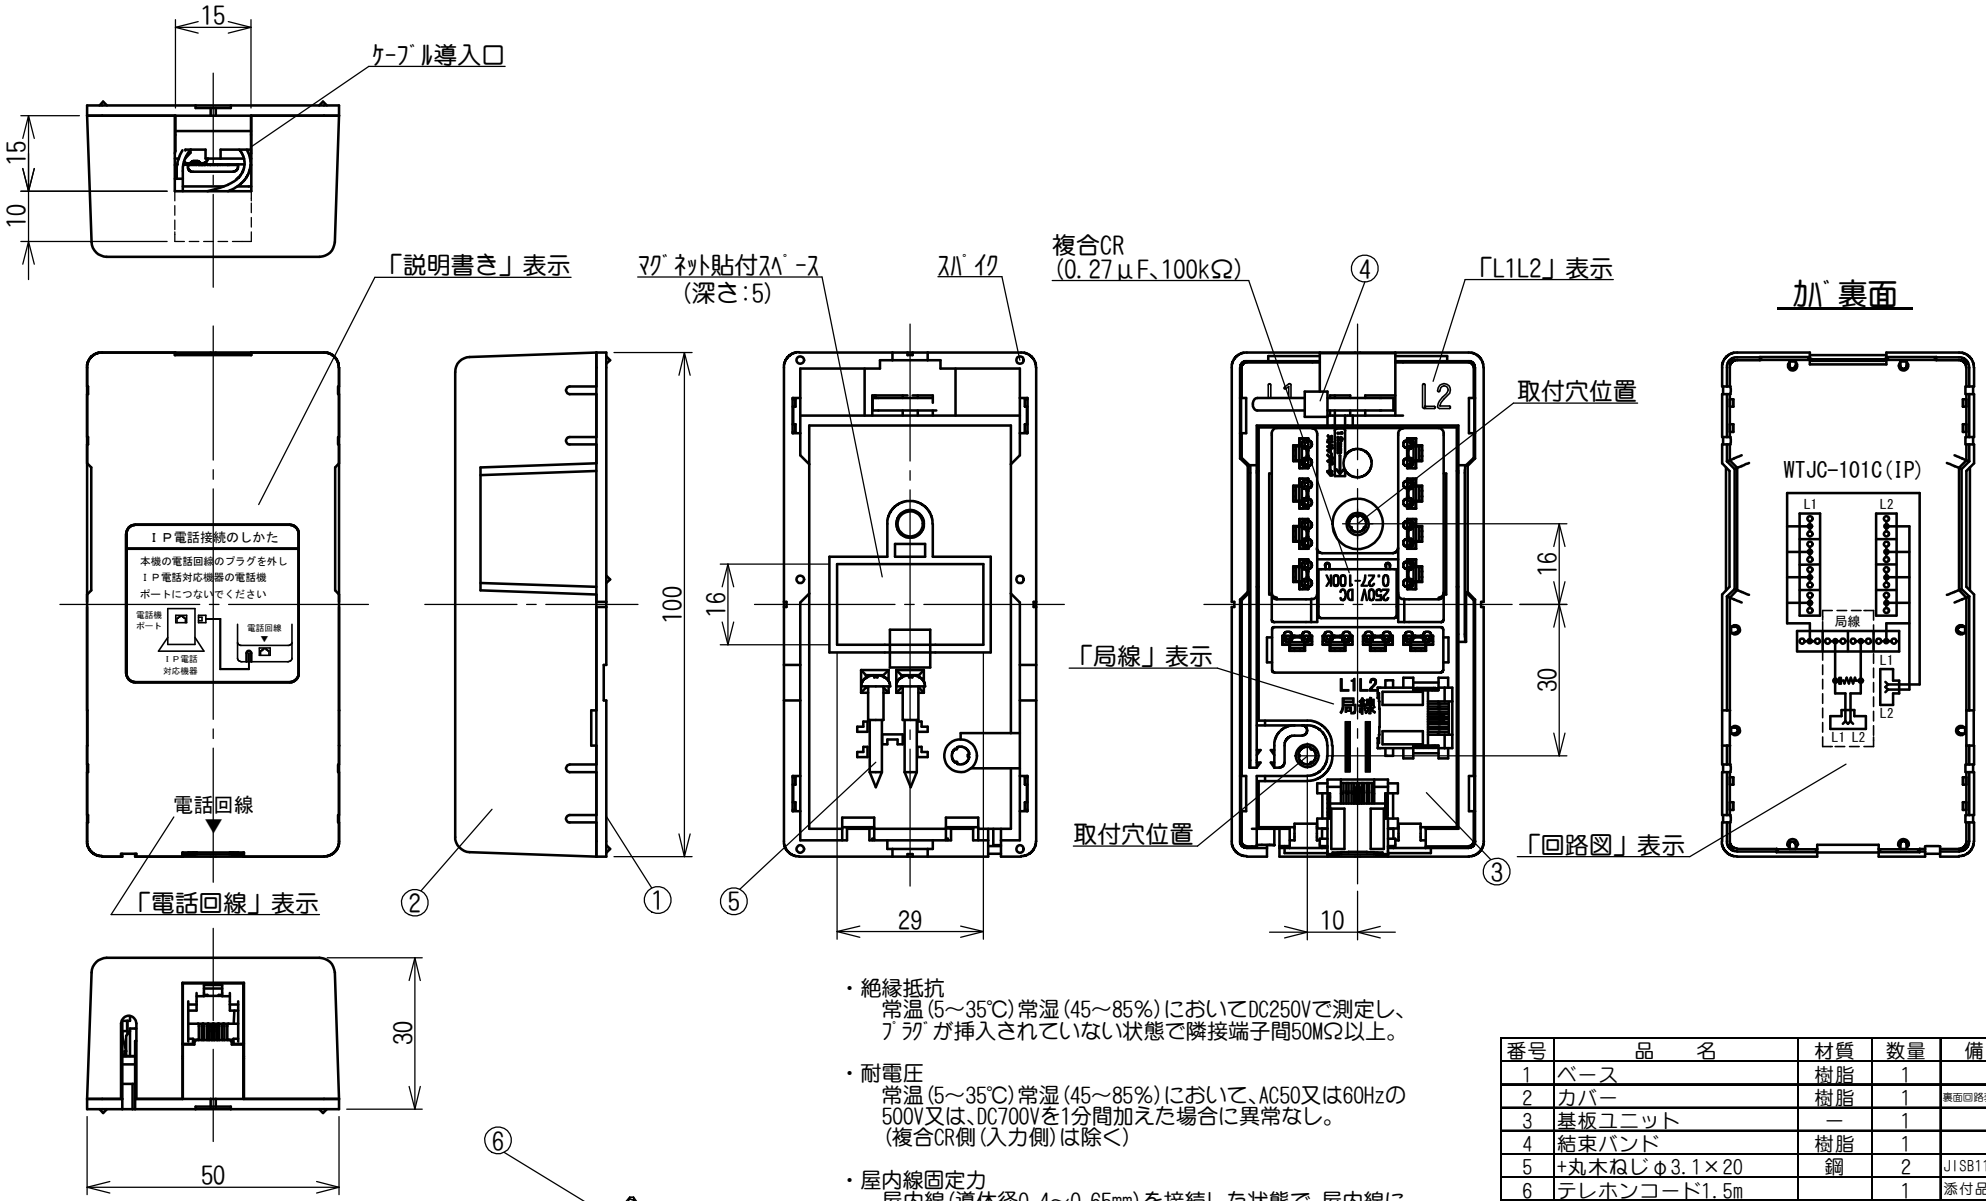

・絶縁抵抗
　常温(5～35℃)常湿(45～85%)においてDC250Vで測定し、ﾌﾟﾗｸﾞが挿入されていない状態で隣接端子間50MΩ以上。

・耐電圧
　常温(5～35℃)常湿(45～85%)において、AC50又は60Hzの500V又は、DC700Vを1分間加えた場合に異常なし。
　(複合CR側(入力側)は除く)

・屋内線固定力
　屋内線(導体径0.4～0.65mm)を接続した状態で、屋内線に9.8Nの引っ張り力を加えた場合に、屋内線が断線した場合を除き引き抜けない。

・適用線材径
　単線　φ0.4, φ0.5, φ0.65mm

番号	品　名	材質	数量	備　考
1	ベース	樹脂	1	
2	カバー	樹脂	1	裏面回路表示付
3	基板ユニット	―	1	
4	結束バンド	樹脂	1	
5	+丸木ねじφ3.1×20	鋼	2	JISB1112
6	テレホンコード1.5m		1	添付品

単位：mm

名称	WTJC-101C(IP)1500 外観図
株式会社	渡辺製作所