


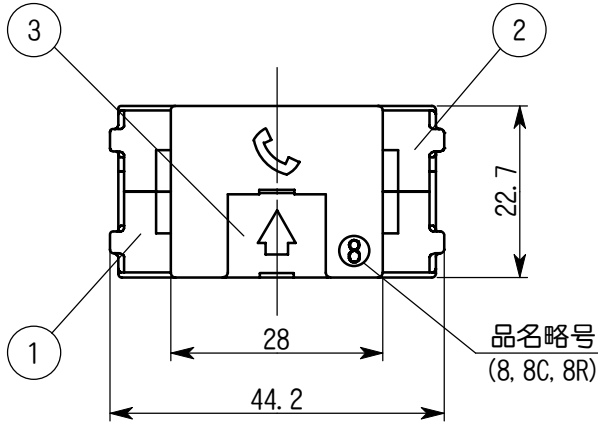
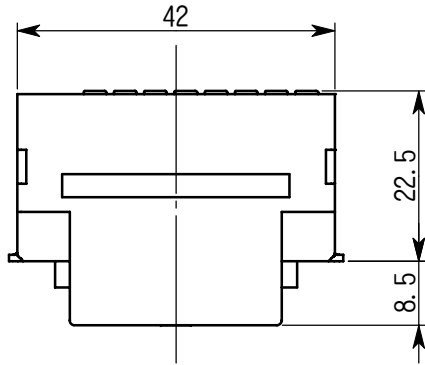


品名略号  
(WUK-8)  
(WUK-8C)  
(WUK-8R)

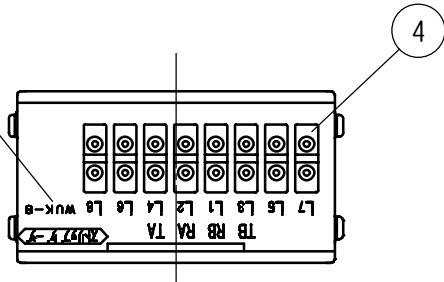

・品名略号表示はWUK-8を示す。

・絶縁抵抗  
常温(5~35°C)常湿(45~85%)においてDC250Vで測定し、  
テスタが挿入されていない状態で隣接端子間50MΩ以上。  
(WUK-8Rは除く)

・絶縁耐圧  
常温(5~35°C)常湿(45~85%)において、AC50又は60Hzの  
500V又はDC700Vを1分間加えた場合に異常なし。  
(WUK-8C, WUK-8Rは除く)

・適用線材径  
単線 φ0.4, φ0.5, φ0.65mm

番号	品名	材質	数量	備考
1	WUK-8 ベース組立	—	1	複合CR付 抵抗付(100Ω)
	WUK-8C ベース組立			
	WUK-8R ベース組立			
2	WUK-8 カバ	樹脂	1	色彩: ホワイト
	WUK-8C カバ			
	WUK-8R カバ			
3	シャッター	樹脂	1	色彩: ホワイト
4	リリースボタン	樹脂	8	色彩: グリーン

単位: mm

名称	WUK-8, WUK-8C, WUK-8R外観図
株式会社 渡辺製作所	