



4

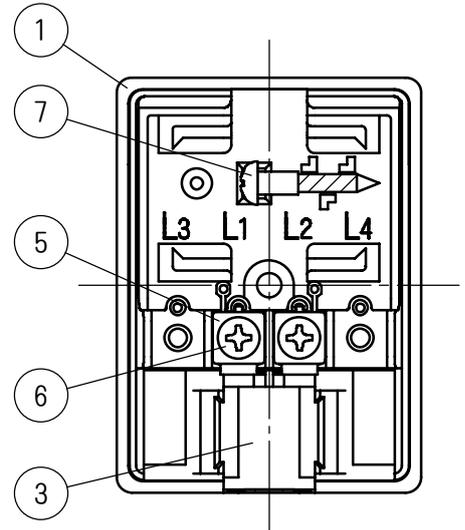

マグネットポケット
(深さ: 5.2)

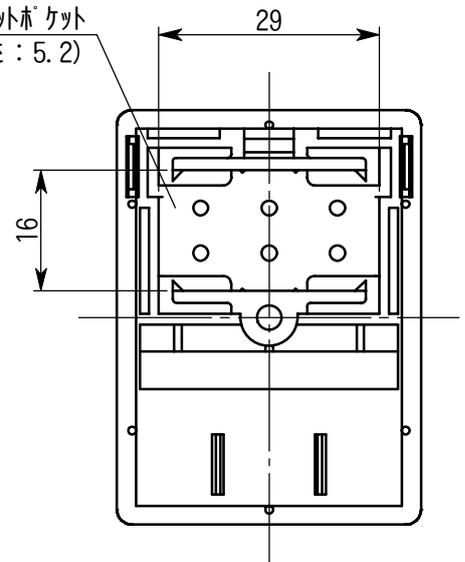

番号	品名	材質	数量	備考
1	ベース	樹脂	1	色彩:グレー
2	カバー	樹脂	1	色彩:グレー
3	ジャックハウジング	樹脂	1	色彩:グレー
4	コンタクトスプリング	ばね用りん青銅	1	Ni/Auメッキ
5	角座金	黄銅	2	Niメッキ
6	+丸ヒヤねじM3×10	鋼	2	Niメッキ(JIS B 1122)
7	+丸木ねじφ3.1×16	鋼	1	添付品(JIS B 1112)

注1. 絶縁抵抗
常温(5~35°C)常湿(45~85%)において
DC250Vで測定しプラグが挿入されていない状態で
隣接端子間の絶縁抵抗値は50MΩ以上。

2. 耐電圧
常温・常湿において、AC(50/60Hz)500V(実効値)
またはDC700Vを1分間加えても異常なし。

単位: mm

名称 MJ-2M<グレー> 外観図
株式会社 渡辺製作所