


注1. 挿入損失 (シャッタ付SCアダプタ)  
波長1310nm (LD光源) で測定し、0.4dB以下

2. 適用ケーブル
- ・単心ドロップ/インドアケーブル 厚さ2.0×高さ3.1mm
  - ・単心細径インドアケーブル 厚さ1.6×高さ2.0mm
  - ・シングルモード光ファイバ
  - ・最小曲半径15mm以下

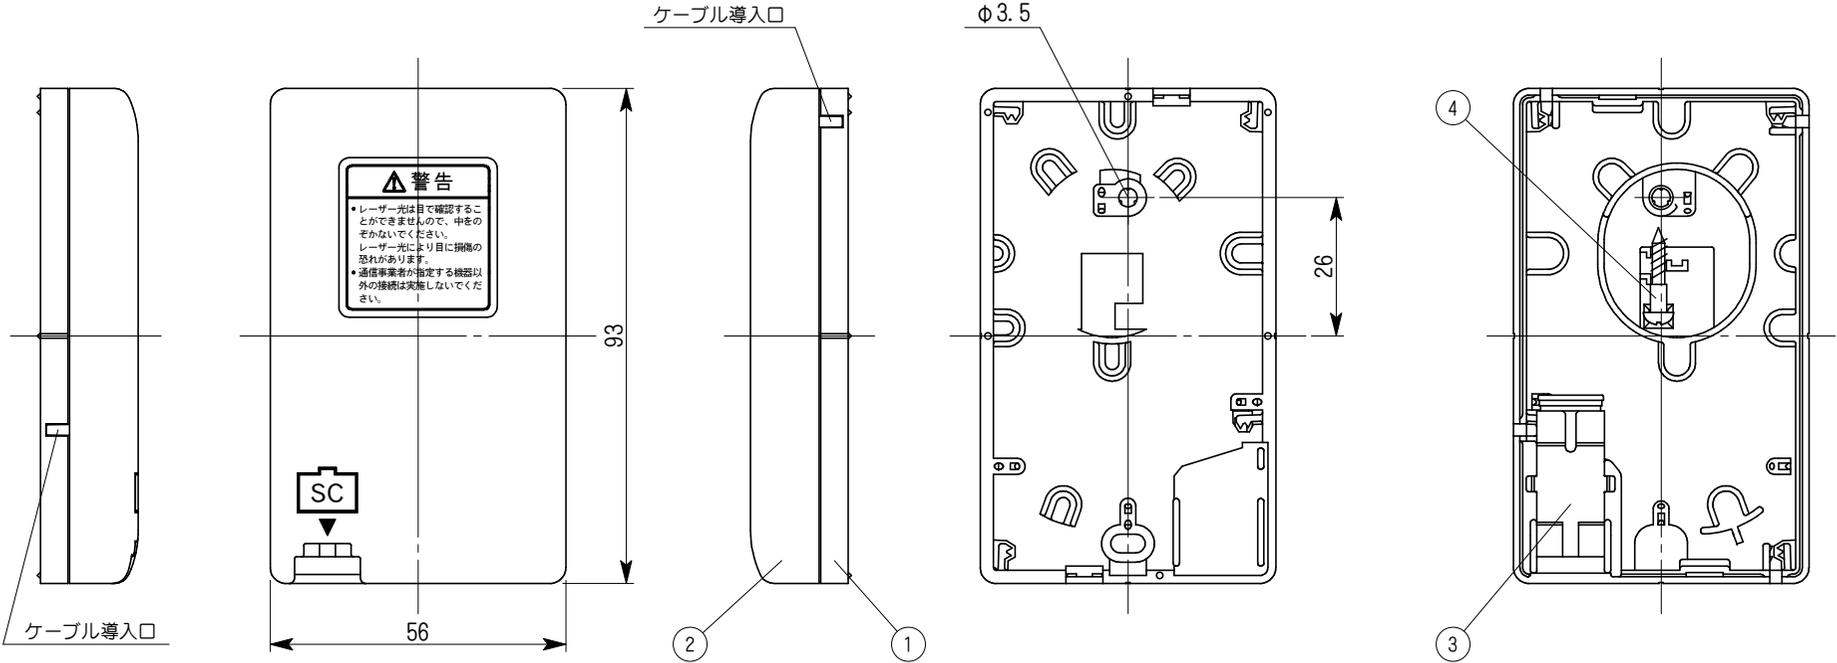

番号	品名	材質	数量	処理	備考
1	ベース	樹脂	1		色彩：ホワイト
2	カバー	樹脂	1		色彩：ホワイト
3	シャッタ付SCアダプタ	樹脂・スチール	1		色彩：ブルー
4	+丸木ねじφ3.1×16	鋼	1	三価クロム	添付品 (JIS B 1112)

単位：mm

名称 WO-1GSCP 外観図  
株式会社 渡辺製作所