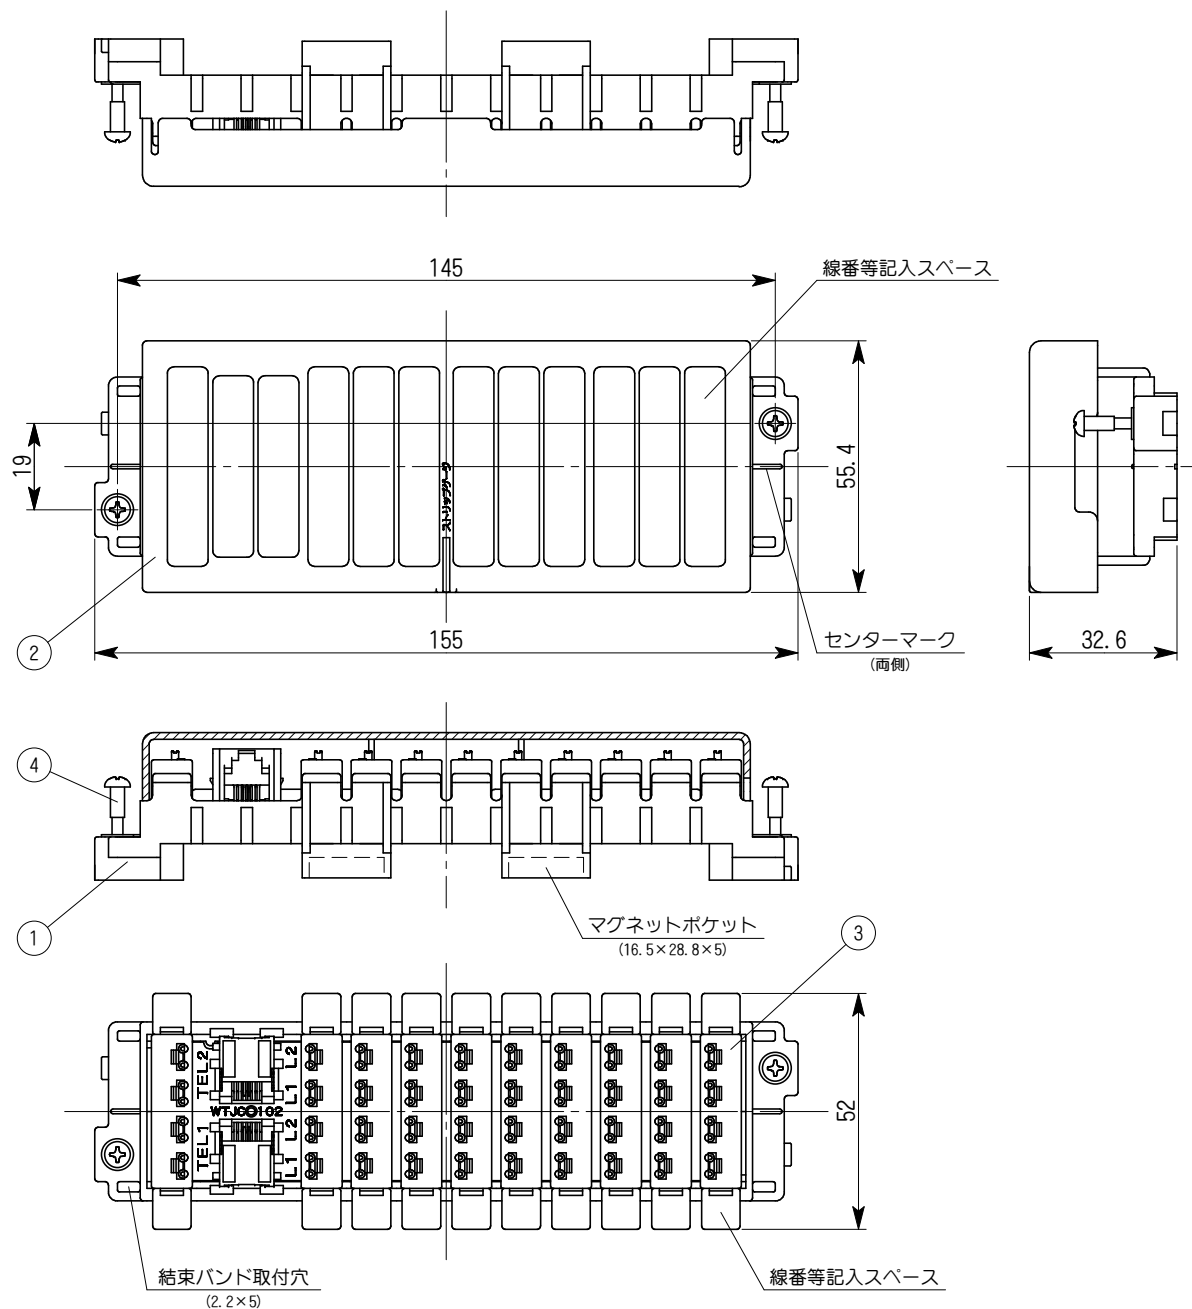


回路図

- ・絶縁抵抗
常温 (5~35℃) 常湿 (45~85%) においてDC250Vで測定し、 $7 \mu A$ が挿入されていない状態で隣接端子間50M Ω 以上。
- ・絶縁耐圧
常温 (5~35℃) 常湿 (45~85%) において、AC50又は60Hzの500V又はDC700Vを1分間加えた場合に異常なし。
- ・屋内線固定力
屋内線 (導体径0.4~0.65mm) を接続した状態で、屋内線に9.8Nの引っ張り力を加えた場合に、屋内線が断線した場合を除き引き抜けない。
- ・適用線材径
単線 $\phi 0.4$, $\phi 0.5$, $\phi 0.65$ mm

番号	品名	材質	数量	処理	備考
1	ベース	樹脂	1		
2	カバー	樹脂	1		
3	基板ユニット	—	1		
4	+丸ねじ $\phi 3.1 \times 20$	鋼	2	三価クロム	添付品 (JIS B 1112)

単位: mm

名称	WTJC-102 外観図
	株式会社 渡辺製作所