


1

2


3

4


A

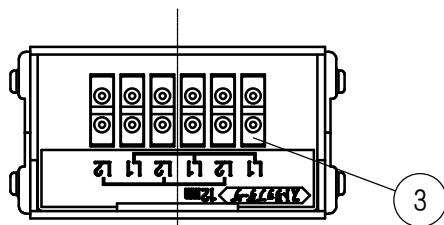

品名, 製造年月表示

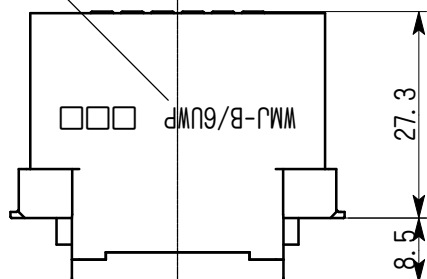

B


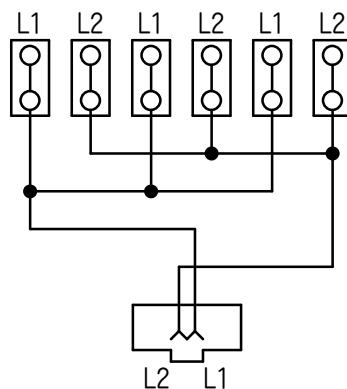


回路図

A


B

C

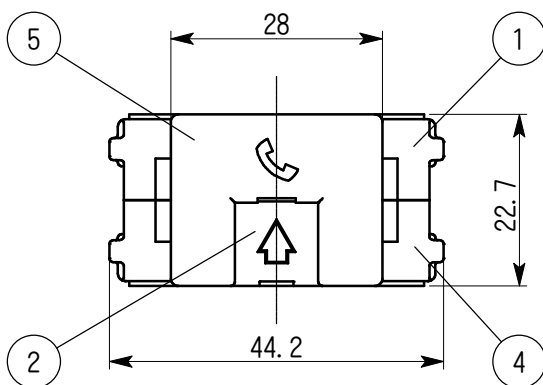

C

D



- ・絶縁抵抗
常温 (5~35℃) 常湿 (45~85%) においてDC250Vで測定し、
プラグが挿入されていない状態で隣接端子間50MΩ以上。
- ・絶縁耐圧
常温 (5~35℃) 常湿 (45~85%) において、AC50又は60Hzの
500V又はDC700Vを1分間加えた場合に異常なし。
- ・適用線材径
単線 φ0.4, φ0.5, φ0.65mm

D

E

番号	品 名			材 質	数 量	処 理	備 考
1	カバー			樹 脂	1		色彩：ビュアホワイト
2	シャッター			樹 脂	1		色彩：ビュアホワイト
3	リリースボタン			樹 脂	6		色彩：グリーン
4	ベース組立			—	1		
5	フロントカバー			樹 脂	1		色彩：ビュアホワイト
仕様書番号				用 途	制定 04年12月 8日		
版 年 月 日		変 更 事 項		承認	名 称	WMJ-B/6UWP 外観図	
2	10. 12. 8	備考欄に色彩追加		岡野			
3	15. 10. 26	色彩名称変更		岡野			
設 計		製 図	検 図	承認	尺 度	図面サイズ	S-3548
中野	中野	黒木	斧田	1 1	A4		
株式会社							渡辺製作所

E

F

F

1

2

3

D

41870