



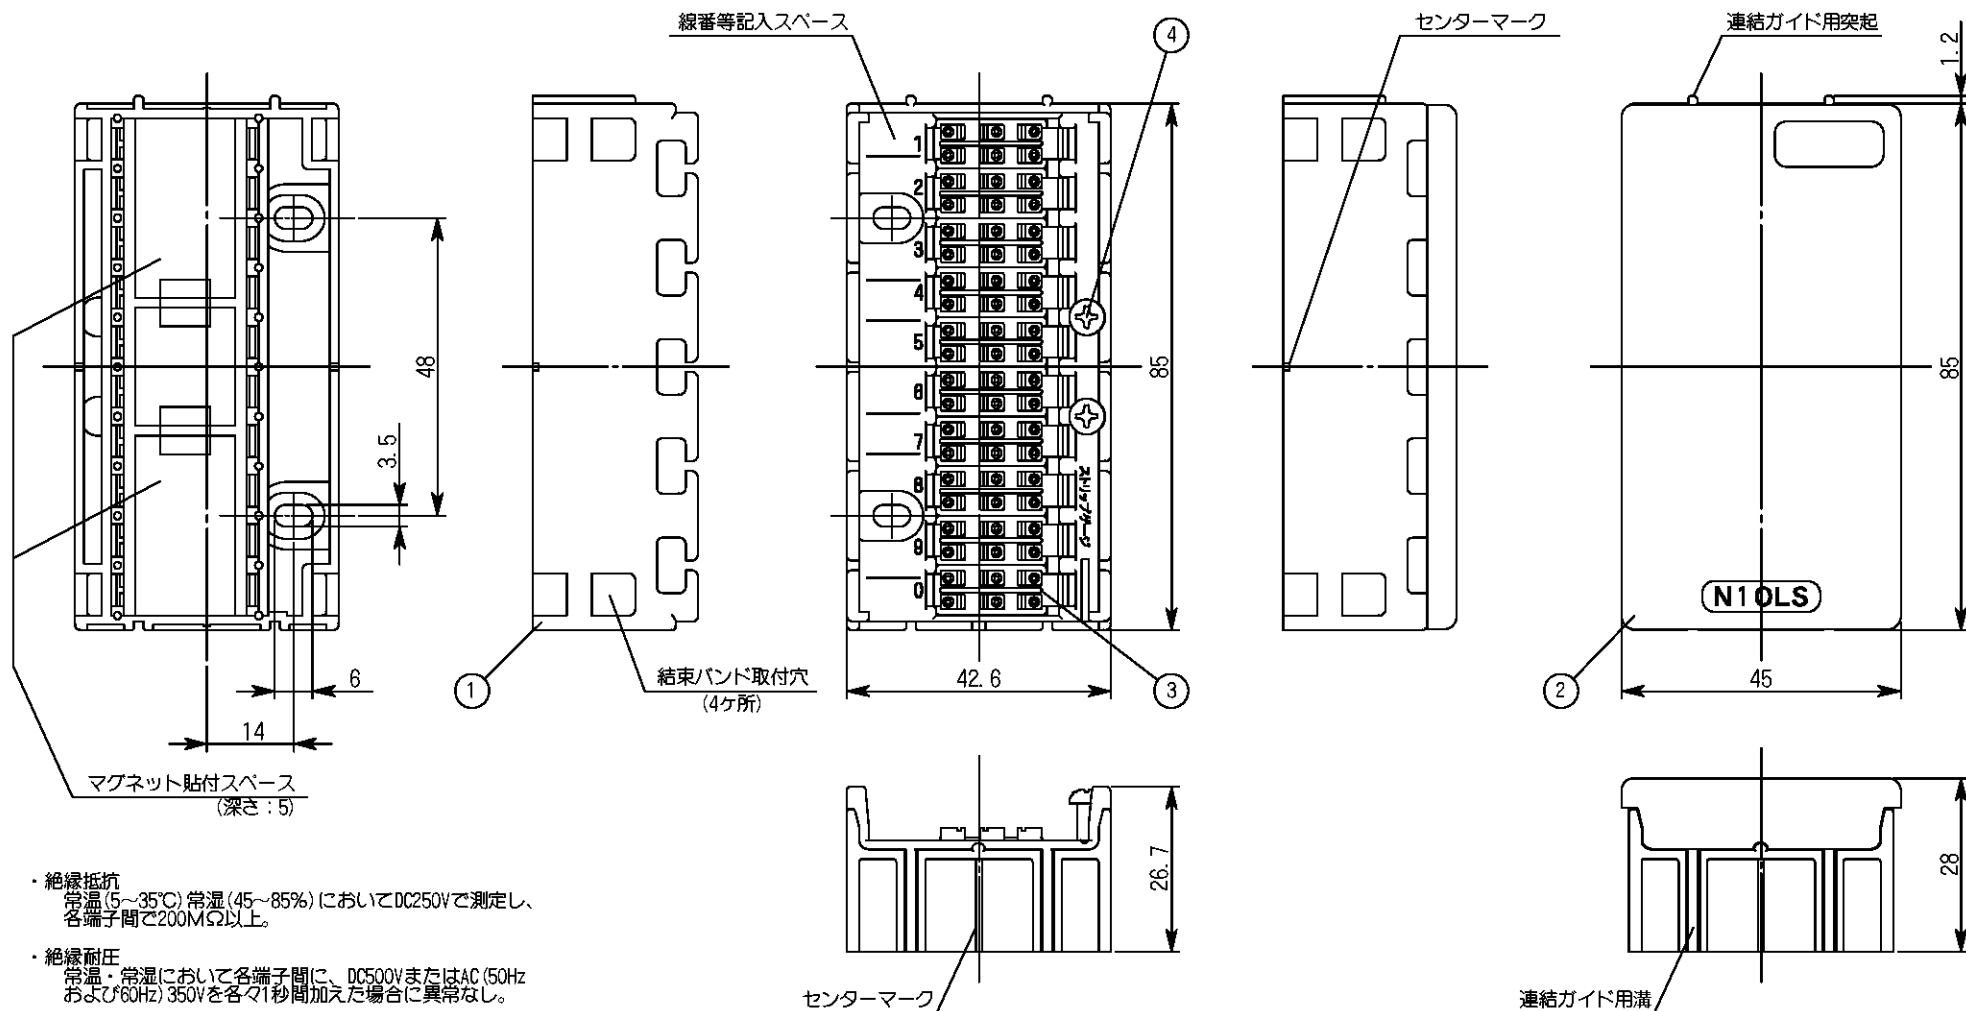

- ・絶縁抵抗
常温 (5~35℃) 常湿 (45~85%) において DC250V で測定し、
各端子間で 200MΩ 以上。
- ・絶縁耐圧
常温・常湿において各端子間に、DC500V または AC (50Hz
および 60Hz) 350V を各々 1 秒間加えた場合に異常なし。
- ・適用線材径
単線 φ0.4、φ0.5、φ0.65mm

番号	品名	材質	数量	備考
1	ベース	樹脂	1	スリッパゲージ付 (スリッパ長10mm)
2	カバー	樹脂	1	裏面線番等記入穴付
3	端子ユニット	樹脂・銅	10	
4	+丸木ねじφ3.1×20	銅	2	添付品 (JIS B 1112)



回路図 (1ユニット)

単位: mm

名称	N10LS端子板 外観図
製	渡辺製作所