

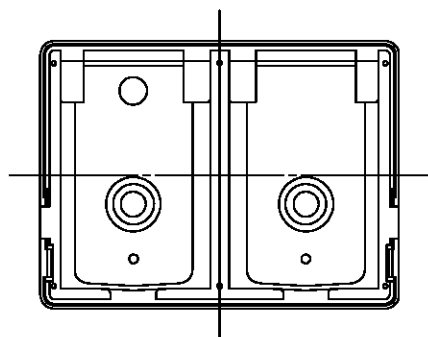
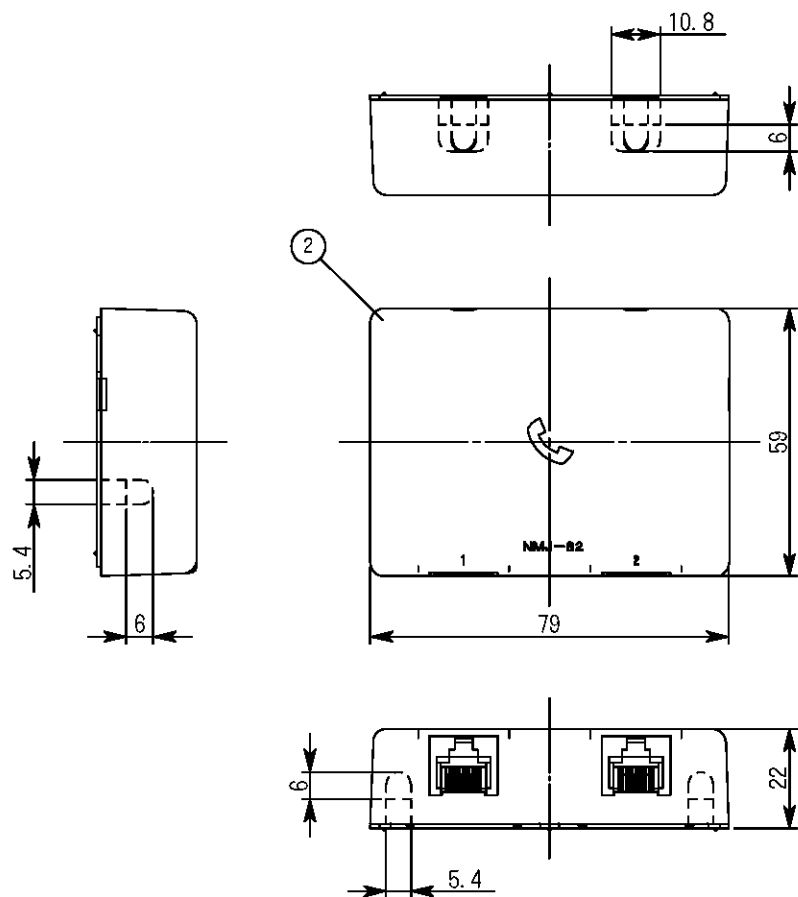


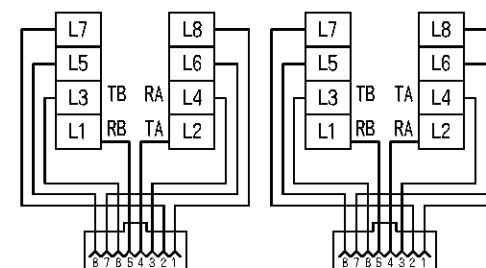

- ・絶縁抵抗
常温(5~35℃) 常湿(45~85%)においてDC250Vで測定し、
7メガが挿入されていない状態で隣接端子間50MΩ以上。
- ・絶縁耐圧
常温(5~35℃) 常湿(45~85%)において、AC50又は60Hzの
500V又はDC700Vを1分間加えた場合に異常なし。
- ・屋内線固定力
屋内線(導体径0.4~0.65mm)を接続した状態で、屋内線に
9.8Nの引っ張り力を加えた場合に、屋内線が断線した場合
を除き引き抜けない。
- ・適用線材径
単線 φ0.4, φ0.5, φ0.65mm

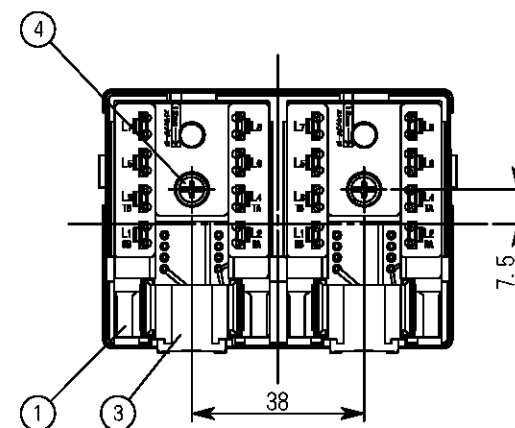

回路図

番号	品名	材質	数量	備考
1	ベース	樹脂	1	色彩：ホワイト
2	カバー	樹脂	1	色彩：ホワイト
3	基板ユニット	—	2	
4	「+」ラベル「ねじ穴」 3×16	銅	2	添付品(JIS B 1122)

単位：mm

名称 NMJ-82外観図

株式会社 渡辺製作所