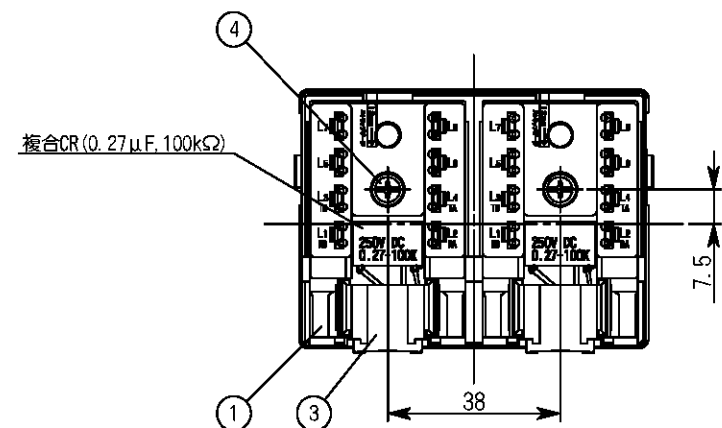
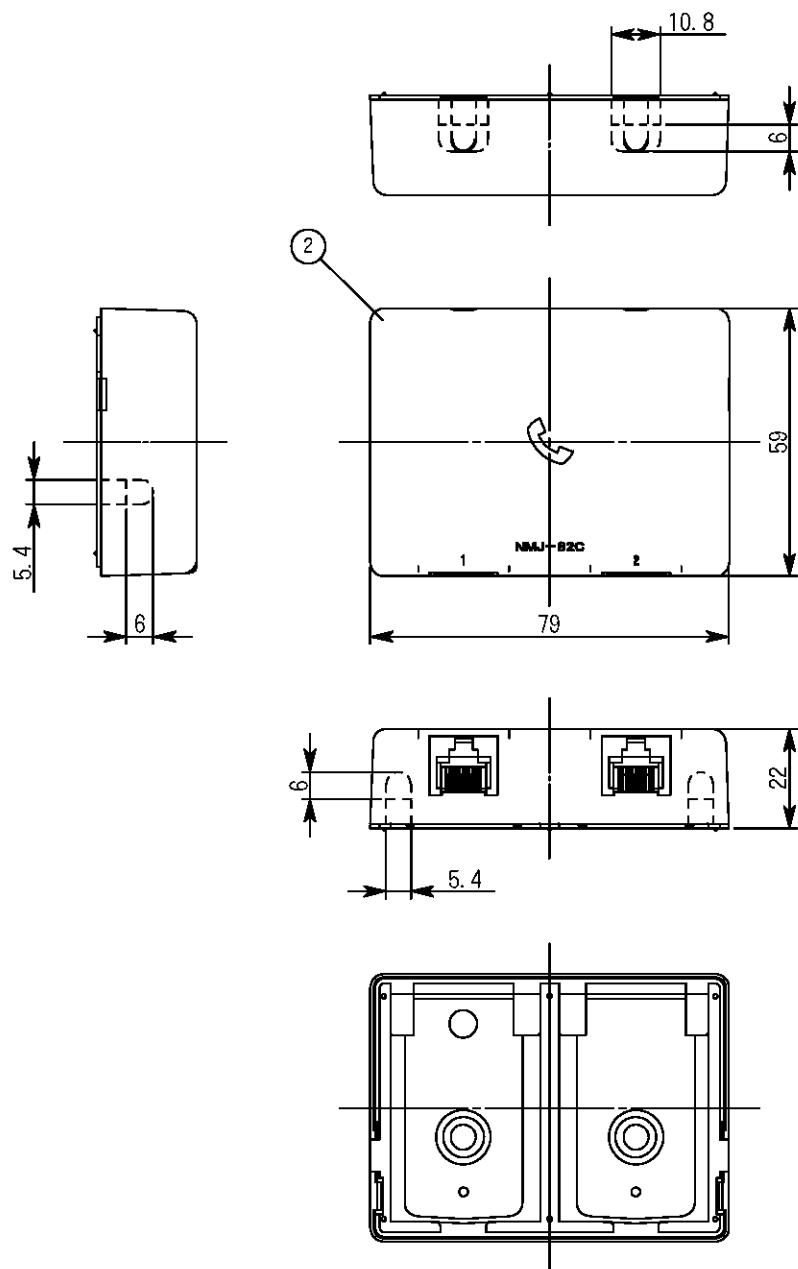


回路図

- ・絶縁抵抗
常温(5~35℃) 常湿(45~85%)においてDC250Vで測定し、
7 μ A が挿入されていない状態で隣接端子間50M Ω 以上。
- ・屋内線固定力
屋内線(導体径0.4~0.65mm)を接続した状態で、屋内線に
9.8Nの引っ張り力を加えた場合に、屋内線が断線した場合
を除き引き抜けない。
- ・適用線材径
単線 ϕ 0.4, ϕ 0.5, ϕ 0.65mm

番号	品名	材質	数量	備考
1	ベース	樹脂	1	色彩：ホワイト
2	カバー	樹脂	1	色彩：ホワイト
3	基板ユニット	—	2	複合CR付
4	「+」型「Y」型「Z」型 3×16	鋼	2	添付品(JIS B 1122)

単位：mm

名称 NMJ-82C 外観図
株式会社 渡辺製作所