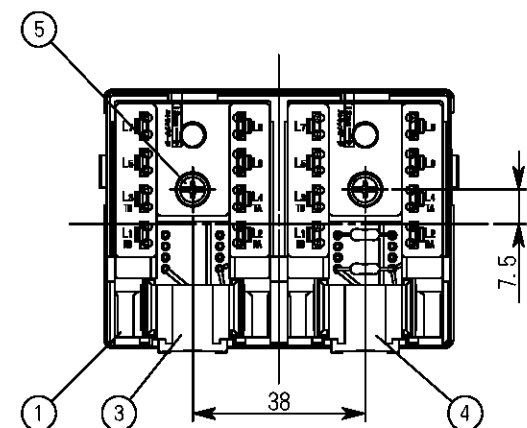



回路図

- ・絶縁抵抗
常温(5~35℃)常湿(45~85%)においてDC250Vで測定し、 10^9 Ωが挿入されていない状態で隣接端子間50MΩ以上。
(抵抗付は除く)
- ・絶縁耐圧
常温(5~35℃)常湿(45~85%)において、AC50又は60Hzの500V又はDC700Vを1分間加えた場合に異常なし。
(抵抗付は除く)
- ・屋内線固定力
屋内線(導体径0.4~0.65mm)を接続した状態で、屋内線に9.8Nの引っ張り力を加えた場合に、屋内線が断線した場合を除き引き抜けない。
- ・適用線材径
単線 $\phi 0.4$, $\phi 0.5$, $\phi 0.65$ mm

番号	品 名	材 質	数量	備 考
1	ベース	樹脂	1	色彩：ホワイト
2	カバー	樹脂	1	色彩：ホワイト
3	基板ユニットA	——	1	
4	基板ユニットB	——	1	抵抜付(10052)
5	＋αゲル「ぬじが」 3×16	鋼	2	添付品(JIS B 1122)

單位：mm

名称	NMJ-82R 外觀図
株式会社 渡辺製作所	