
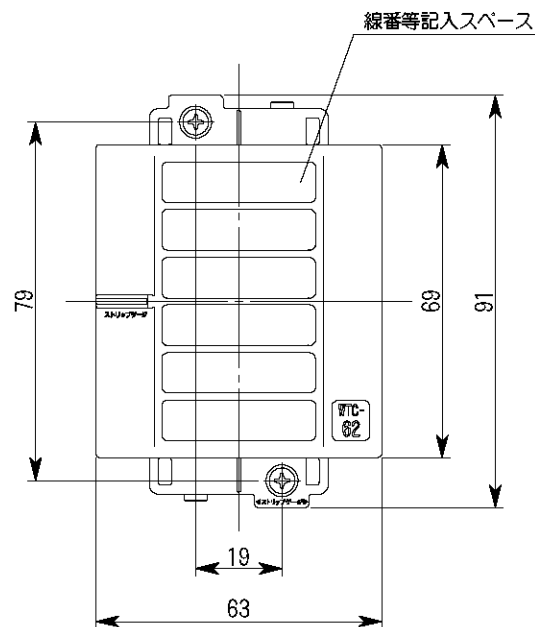

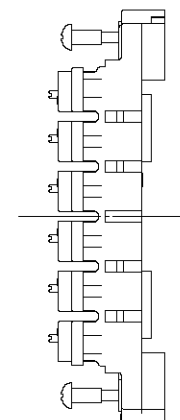
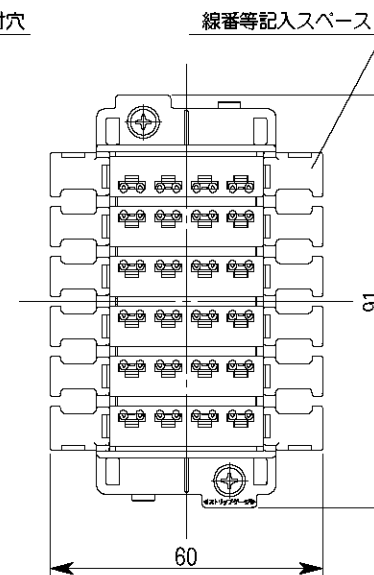
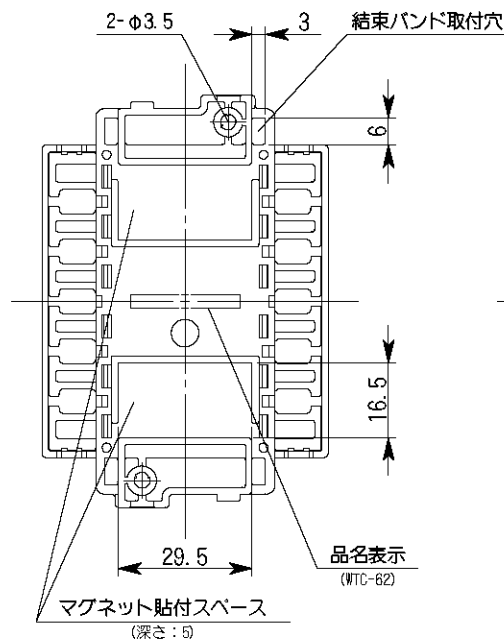


1L1	1L2	2L1	2L2
○●	○●	○●	○●
○●	○●	○●	○●
○●	○●	○●	○●
○●	○●	○●	○●
○●	○●	○●	○●

回路図

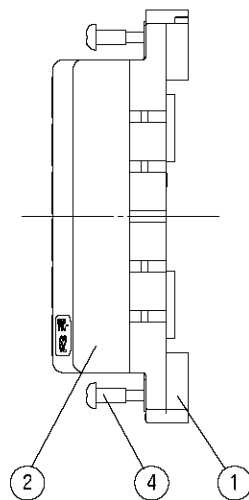

- ・絶縁抵抗
常温 (5~35℃) 常湿 (45~85%) において、DC250Vで隣接端子間50MΩ以上。
- ・絶縁耐圧
常温 (5~35℃) 常湿 (45~85%) において、AC50又は60Hzの500V又はDC700Vを1分間加えた場合に異常なし。
- ・屋内線固定力
屋内線 (導体径0.4~0.65mm) を接続した状態で、屋内線に9.8Nの引っ張り力を加えた場合に、屋内線が断線した場合を除き引き抜けない。
- ・適用線材径
単線 φ0.4, φ0.5, φ0.65mm

番号	品名	材質	数量	備考
1	ベース	樹脂	1	
2	カバー	樹脂	1	裏面に回路図表示
3	基板ユニット	—	1	
4	+丸木ねじφ3.1×20	鋼	2	添付品 (JIS B 1112)

単位: mm

名称	WTC-62 外觀図
製社	渡辺製作所