
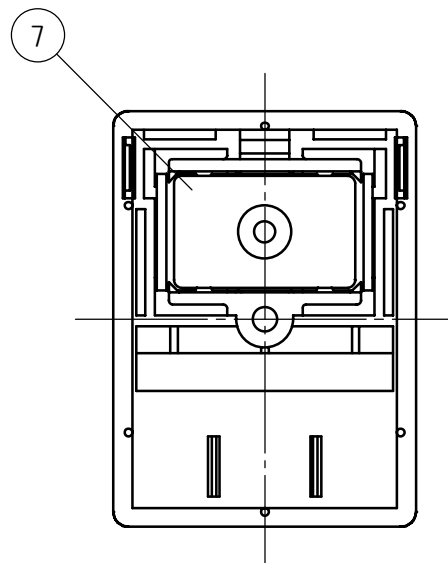
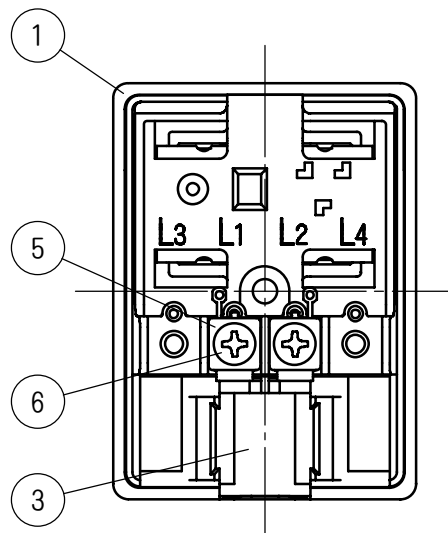
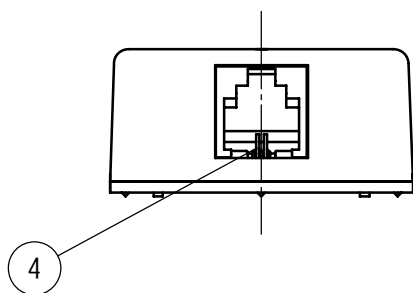
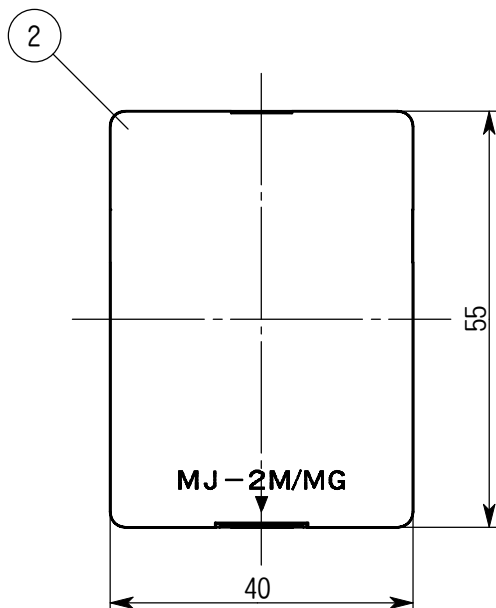


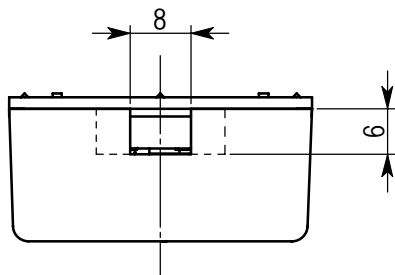

| 番号 | 品名             | 材質      | 数量 | 備考                |
|----|----------------|---------|----|-------------------|
| 1  | ベース            | 樹脂      | 1  | 色彩:ホワイト           |
| 2  | カバー            | 樹脂      | 1  | 色彩:ホワイト           |
| 3  | ジャックハウジング      | 樹脂      | 1  | 色彩:ホワイト           |
| 4  | コンタクトスプリング     | ばね用りん青銅 | 1  | Ni/Auメッキ          |
| 5  | 角座金            | 黄銅      | 2  | Niメッキ             |
| 6  | +タネ ヲねじナ` 3×10 | 鋼       | 2  | Niメッキ(JIS B 1122) |
| 7  | マグネット          | —       | 1  |                   |

- 注1. 絶縁抵抗  
 常温(5~35℃)常湿(45~85%)において  
 DC250Vで測定しプラグが挿入されていない状態で  
 隣接端子間の絶縁抵抗値は50MΩ以上。
2. 耐電圧  
 常温・常湿において、AC(50/60Hz)500V(実効値)  
 またはDC700Vを1分間加えても異常なし。

単位: mm

| 名称 | MJ-2M/MG<ホワイト> 外観図 |
|----|--------------------|
| 製造 | 渡辺製作所              |