
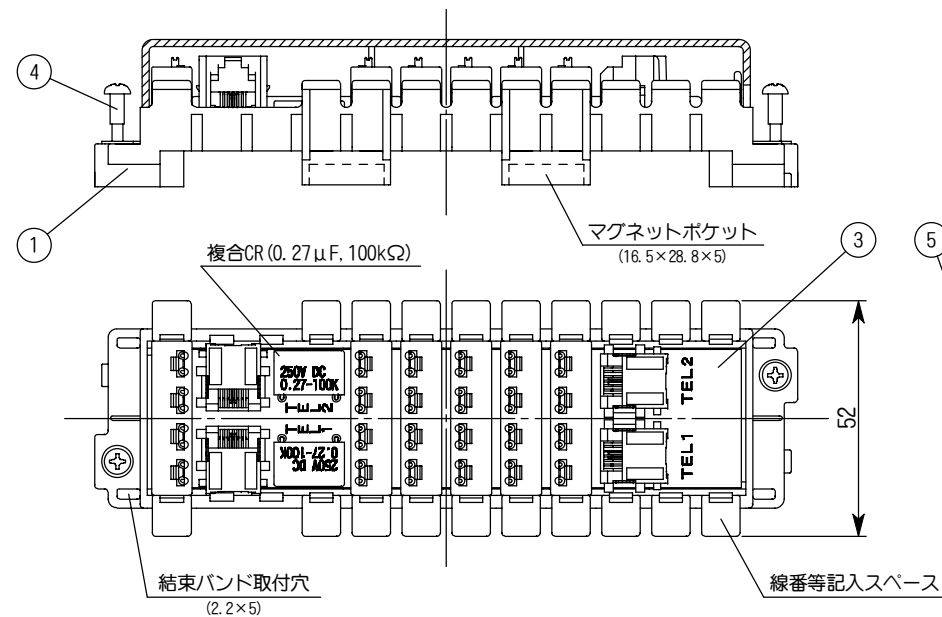
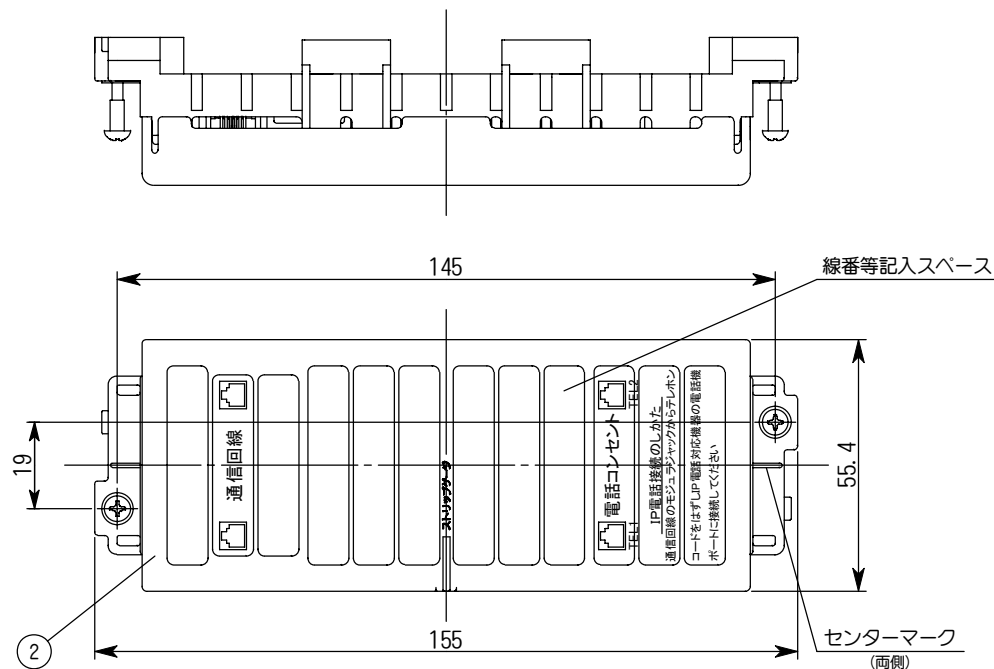


回路図

- ・絶縁抵抗
常温 (5~35℃) 常湿 (45~85%) において DC250V で測定し、
7MΩ が挿入されていない状態で隣接端子間 50MΩ 以上。
- ・絶縁耐圧
常温 (5~35℃) 常湿 (45~85%) において、AC50 又は 60Hz の
500V 又は DC700V を 1 分間加えた場合に異常なし。
(複合 CR 側 (入力側) は除く)
- ・屋内線固定力
屋内線 (導体径 0.4~0.65mm) を接続した状態で、屋内線に
9.8N の引っ張り力を加えた場合に、屋内線が断線した場合
を除き引き抜けない。
- ・適用線材径
単線 φ0.4, φ0.5, φ0.65mm

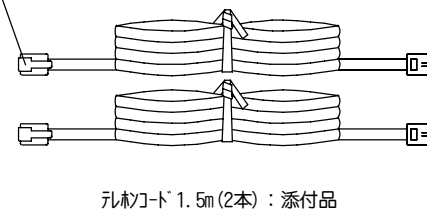

番号	品名	材質	数量	処理	備考
1	ベース	樹脂	1		
2	カバー	樹脂	1		裏面に回路図表示
3	基板ユニット	—	1		
4	+丸木ねじφ3.1×20	鋼	2	三価クロム	添付品 (JIS B 1112)
5	テレホンコード1.5m	—	2		添付品

単位: mm

名称	WTJC-64C 1500 外観図
	株式会社 渡辺製作所