


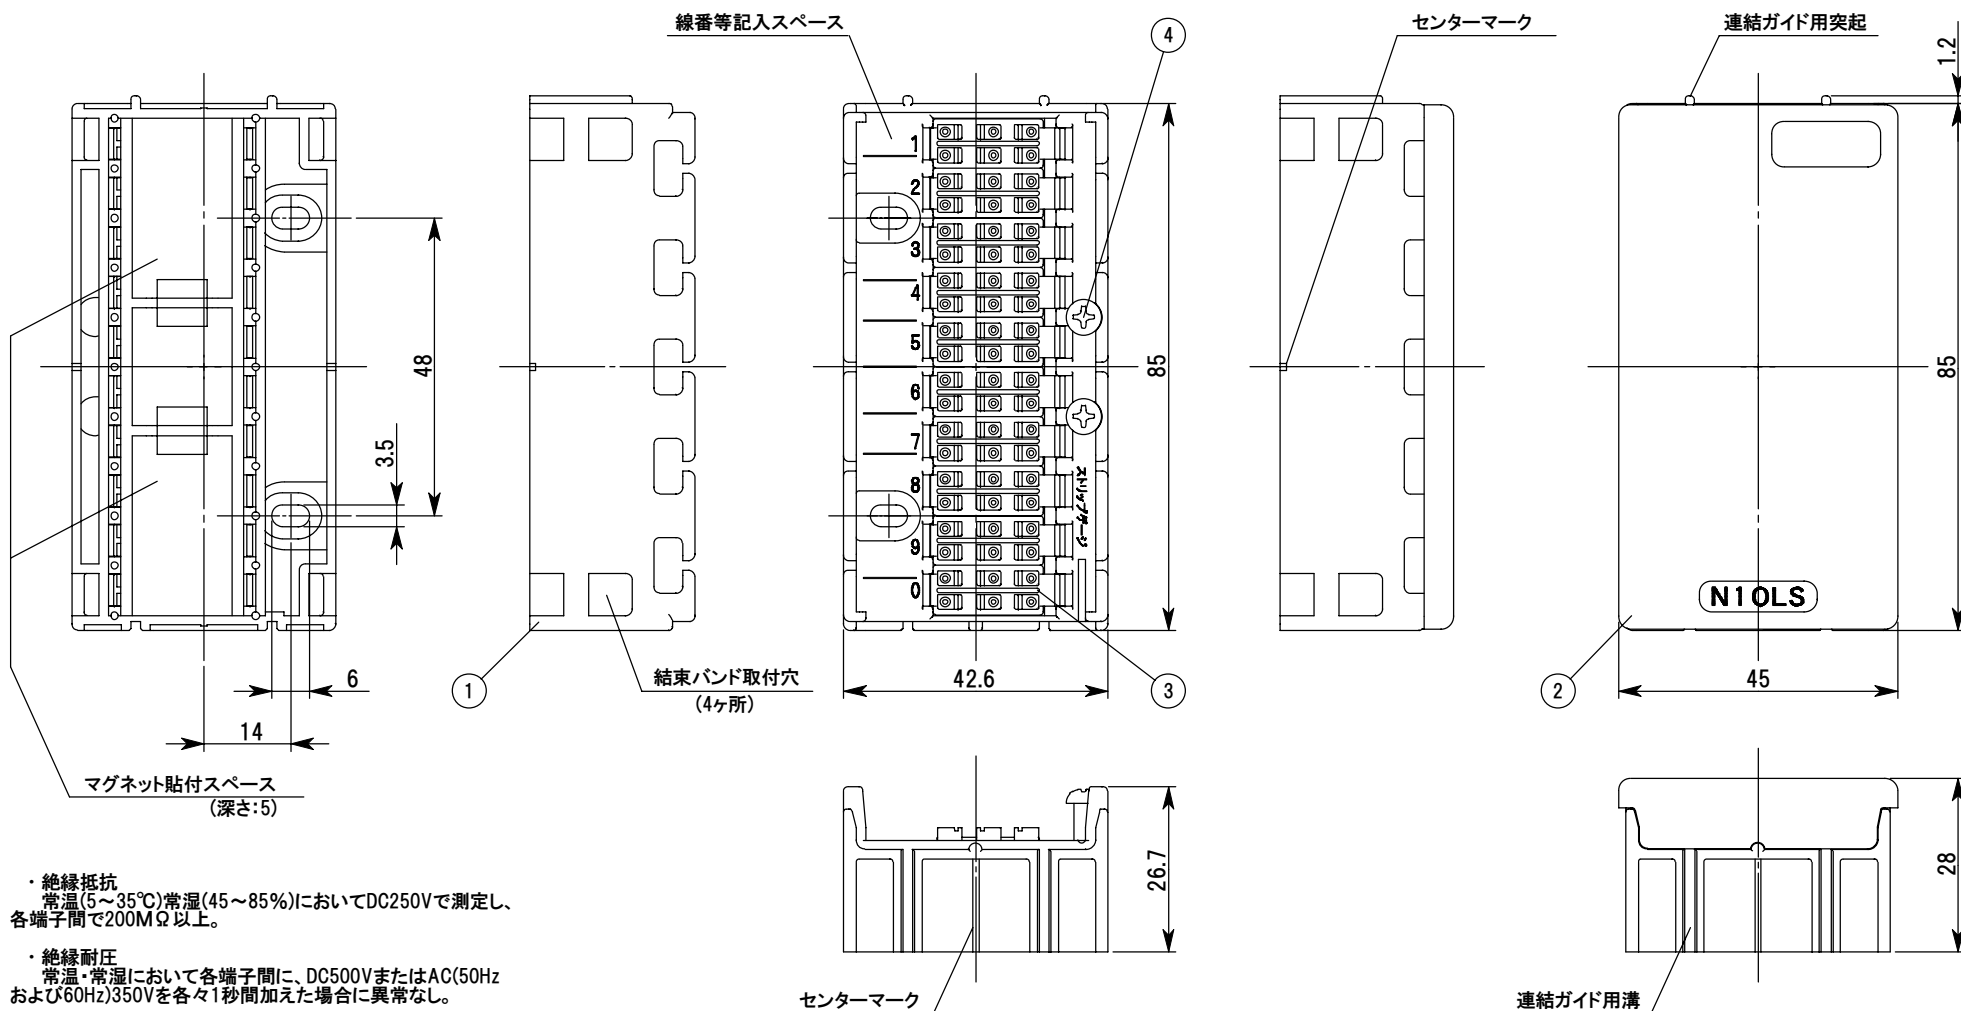


・絶縁抵抗
常温(5~35℃)常湿(45~85%)においてDC250Vで測定し、各端子間で200MΩ以上。

・絶縁耐圧
常温・常湿において各端子間に、DC500VまたはAC(50Hzおよび60Hz)350Vを各々1秒間加えた場合に異常なし。

・適用線材径
単線 φ0.4, φ0.5, φ0.65mm

番号	品名	材質	数量	備考
1	ベース	樹脂	1	ストリップゲージ付(ストリップ長10mm)
2	カバー	樹脂	1	裏面線番等記入スペース付
3	端子ユニット	樹脂・銅 メッキ	10	
4	+丸木ねじφ3.1×20	鋼	2	添付品(JIS B 1112)



回路図(1ユニット)

単位:mm

名称	N10LS端子板 外観図
	株式会社 渡辺製作所