


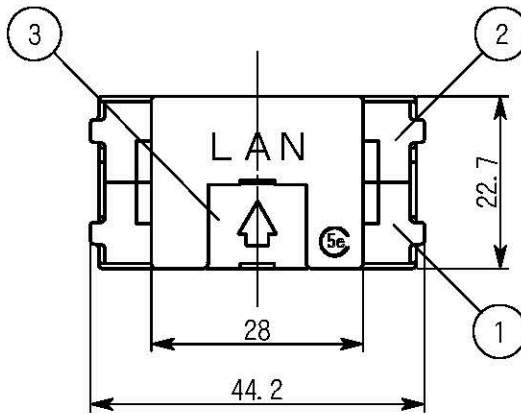
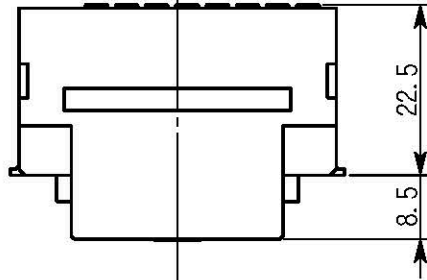



LAN配線用「ポート」表示

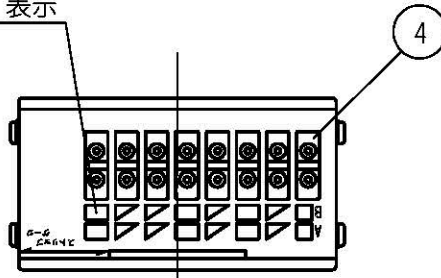


No	8	7	6	3	4	5	1	2
568 A	茶	白茶	橙	白橙	青	白青	白緑	緑
568 B	茶	白茶	緑	白緑	青	白青	白橙	橙

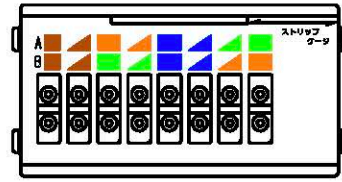

LAN配線用「ポート」表示図

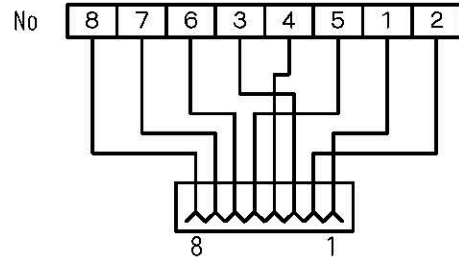

回路図



注1. 電気的特性

TIA/EIA-568-B. 2 (Cat. 5e)

規格を満たすこと

注2. 適用線材径

AWG24 (φ0.5) Cu (銅) 単線

4対非シールドツイストペアケーブル

(Cat. 5e対応UTPケーブル)

品名	色彩
WNT-5e/UW	和介
WNT-5e/UW P	ピエ和介
WNT-5e/UW M	ミキ和介

番号	品名	材質	数量	備考
1	ベース組立	—	1	
2	カバー	樹脂	1	
3	シャッター	樹脂	1	
4	リリースボタン	樹脂	8	色彩:グリーン

単位: mm

名称 WNT-5e/UW, UWP, UWM 外観図

株式会社 渡辺製作所